

OTROS ACABADOS DECORATIVOS

PINT-OXID

KIT REVESTIMIENTO EFECTO HIERRO CORTEN



PINT-OXID Fe es un revestimiento monocomponente en base agua con partículas metálicas de hierro, para su posterior oxidación con PINT-OXID ACTIVADOR y estabilización con PINT-OXID FIX. Logrando acabados decorativos con efecto óxido sobre superficies diversas como morteros, hormigón, yeso, pladur, madera, DM, cerámica...

PINT TURQUOISE

KIT REVESTIMIENTO EFECTO COBRE OXIDADO



PINT-TURQUOISE es un revestimiento monocomponente en base agua con partículas metálicas de cobre (granulometría fina), para su posterior oxidación con PINT- TURQUOISE ACTIVADOR y estabilización con PINT- TURQUOISE FIX. Logrando acabados decorativos con efecto óxido de cobre (color turquesa) sobre superficies diversas como morteros, hormigón, yeso, pladur, madera, DM, cerámica...

IMPER-EXTRA POOL

REVESTIMIENTO DECORATIVO CEMENTOSO ESPECÍFICO PARA PISCINAS



Es un mortero blanco pigmentable compuesto de polvo premezclado a base de cemento, inertes de granulometría seleccionada y resinas sintéticas especiales. Mezclado con agua da origen a un mortero fluido, aplicable con llana para marcar aguas similares al microcemento.

Caracterizado por una total impermeabilidad incluso en ligera contracorriente y óptima adherencia al suelo. No utilizar sobre superficies de escayola, cartón-yeso, enlucidos plásticos, paredes barnizadas y aglomerados fibrosos, cemento-amianto.



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47
17469 Vilamallà - GIRONA
Tel. 972 52 51 47 - info@welaan.com
www.welaan.com



WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOP
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFEECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAS
WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOP
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFEECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAS



Revestimiento cementoso de altas prestaciones técnicas y decorativas, de acabado mineral, vanguardista y elegante.

USOS Y VENTAJAS:

- 1. Para renovar espacios sin necesidad de quitar el revestimiento existente
- 2. Evita generar runa
- 3. Puede ser aplicado tanto en suelos, paredes como en techos
- 4. Puede colocarse tanto en interior y exterior.
- 5. Disponible en amplia gama de colores.
- 6. Buena fluidez y trabajabilidad
- 7. Mínimo espesor: 3 a 4 mm de grosor entre todas las capas
- 8. Fácil limpieza
- 9. Aporta gran dureza y resistencia al sustrato.

CARACTERÍSTICAS:

Es monocomponente en polvo:

- Se amasa sólo con agua, no genera mermas. Los productos bicomponentes obligan a pastar el kit completo para no adulterar la mezcla, o pesar las proporciones con básculas de precisión.

Por su aspecto:

- Natural, mineral, mate y veteados (aguas propias del material, más vistas en colores oscuros). Los productos bicomponentes proporcionan acabados plásticos con brillos.

El pigmento inorgánico:

- (resiste UV), resistente al pH del cemento, y en pasta facilita su dispersión al añadirse al agua de amasado.

Elevada cubrición:

- Cubre tres veces más que productos de marcas reconocidas en el mercado.

Excelente trabajabilidad:

- Similar a un estuco, admitiendo repasos, gracias a su elevado tiempo abierto de 8 a 12 h. Los productos bicomponentes tienen un tiempo abierto de 4 a 6 horas.

PROTOCOLO APLICACIÓN

1- MICRO-WEL MEDIO
Se aplica en dos manos con llana metálica. La primera mano esperar 24 horas (importante en juntas alicatado y soportes irregulares), lijar las posibles rebabas y aplicar la segunda mano. Lija grano 40 endurecido o 120 en fresco. Rendimiento 3 kg/m2 (2 manos).

2- MICRO-WEL FINO
Se aplica en una, dos, tres... manos (según la cantidad de agua a conseguir) con llana de plástico flexible con movimientos circulares dejando secar entre espatuladas, finalmente se lija (tacto mármol). Lija grano 240 endurecido o 400 en fresco. Rendimiento de 1 kg/m2 a 1 mm (total de manos).

3- SECADO:
El endurecimiento total se consigue tras 4 semanas a 20°C y 60% de HR. A las 48 h alcanza el 60% de sus características mecánicas y de resistencia química. Temperaturas inferiores ralentizan el proceso de endurecimiento. Mantener la temperatura por encima de 17°C (ideal 25°C).

Una humedad superior al 60% puede ocasionar velados. Mantener ventilación.


4- PROTECCIONES:
El microcemento es un producto manchable, por lo tanto necesita protección:

- Aplicación de tapa-poros base agua, que nos mantiene el color natural del microcemento (sin subir el tono) MICRO-PROTEC BRILLO diluido al 50% en agua (rendimiento 10-12 m2/litro).

- Aplicación del barniz alifático bicomponente base disolvente MICRO-PROTEC EP como protector final (rinda 6-8 m2/litro).

CAPAS DE PROTECCIÓN SEGÚN SOPORTE:

PARED - TECHO: 1 ó 2 manos MICRO-PROTEC EP Mate.
PAVIMENTO: 2 manos MICRO-PROTEC EP Mate.
ZONAS HUMEDAS: 3 ó 4 manos MICRO-PROTEC EP Mate.

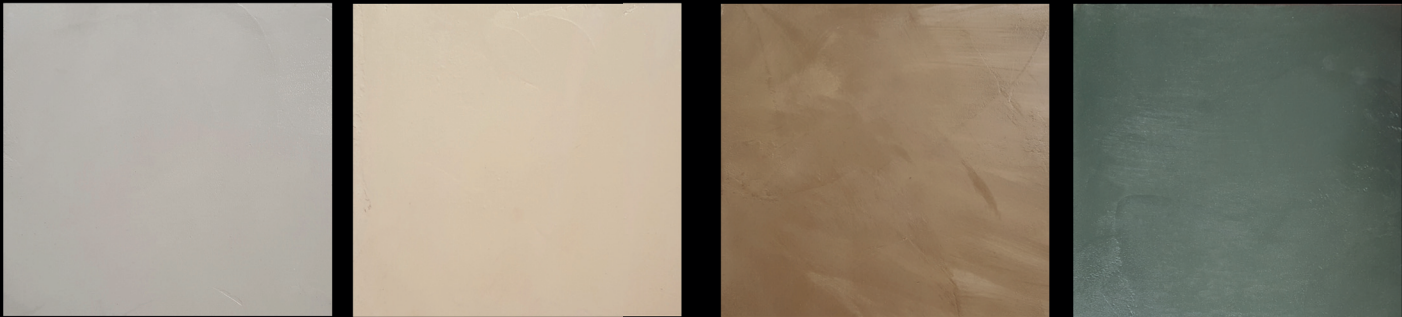


BUDA

ITACA

BERMUDA

BALI

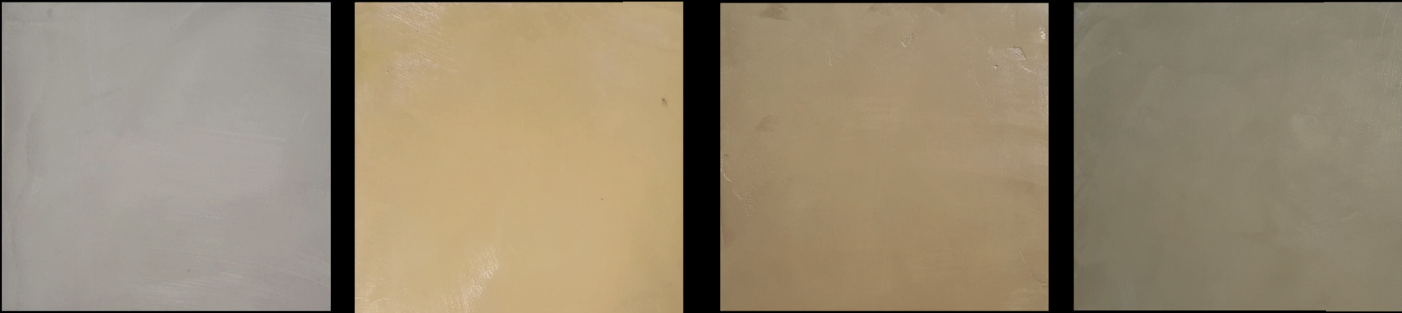


CABRERA

KOMODO

GOMERA

SUMATRA

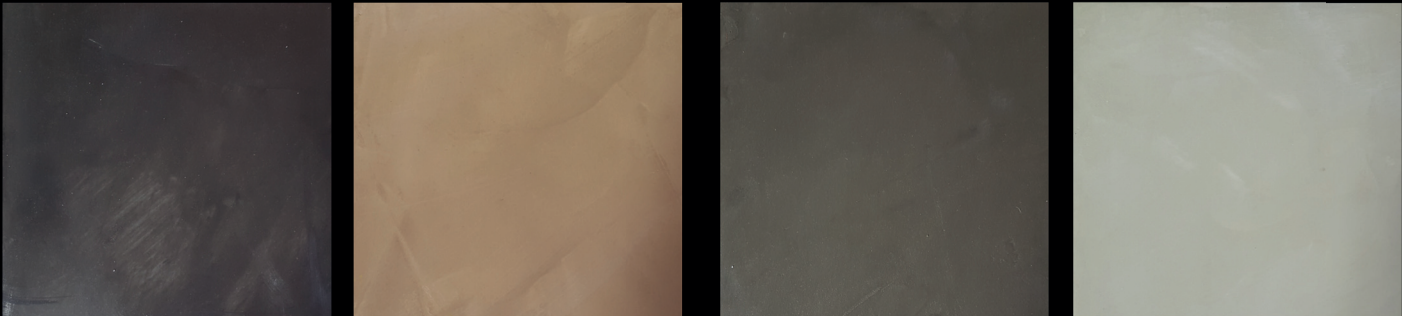

CEYLAN

MADEIRA

TRINITAT

FORMENTERA



JAMAICA

DRAGONERA

CÔRCEGA

EIVISSA



JAVA

ZANZIBAR

BORNEO

MENORCA




BARBADOS

MALVINA

CRETA


CAYMAN

ACABADOS METÁLICOS

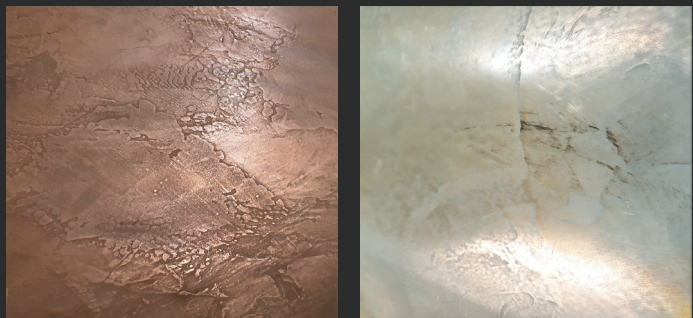

COVER

BRASS

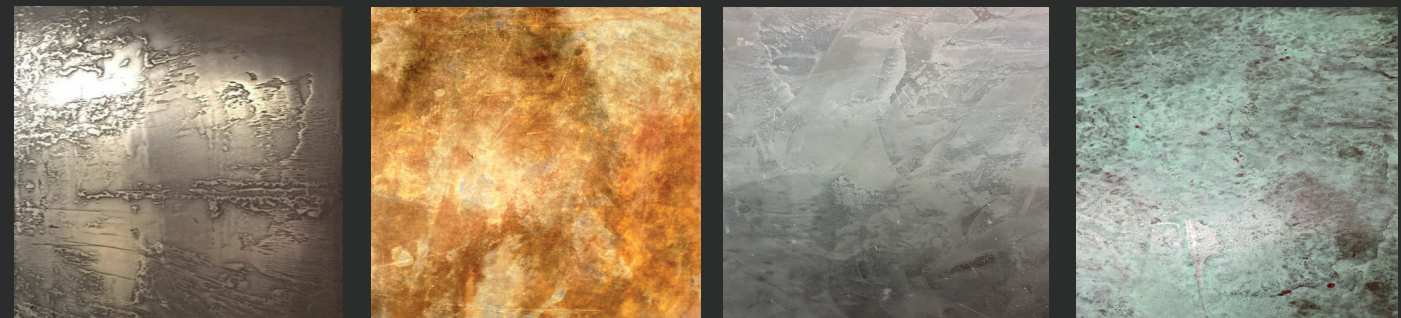

STEEL

OXIDE

IRON

TURQUOISE

LOS COLORES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES APLICADOS EN OBRA