



Welaan

Fabricamos experiencia y futuro

CONSTRUCCIÓN

BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOP
SEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST
BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOP
SEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST

Empresa

WELAAN S.A. inició su actividad en los años 80 con el objeto de proveer principalmente el sector de la construcción de aditivos y productos químicos para el desarrollo de sus obras. La combinación de productos de altísima calidad y asistencia técnica continua, se tradujo en un vertiginoso crecimiento de la empresa, alcanzando cuotas muy elevadas en el sector.

Siendo fieles sobretodo en asegurar las máximas garantías de calidad de nuestros productos, y conservando el saber hacer que nos caracteriza.

35 años en el sector químico nos avalan como expertos en impermeabilizaciones, microcemento, pavimentos, tratamientos protectores para madera, compactación de pavimentos drenantes, pinturas de alta calidad...

Todos los productos fabricados en nuestra planta siguen un riguroso control de calidad y trazabilidad. Siguiendo un sistema de funcionamiento de la empresa, desde el aprovisionamiento de materias primas, fabricación, hasta el envasado y entrega al cliente.

Pilares básicos: altísima calidad, comprometidos con el medio ambiente, innovación constante y asistencia personalizada al cliente.

Nuestro principal objetivo es seguir aportando soluciones a los nuevos retos del mercado, adaptándonos a los nuevos tiempos y a cada cliente, sin faltar a nuestra máxima, LA CALIDAD.



IMPERMEABILIZANTES COPOLÍMEROS

WALKEN LAST ^P IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES HORIZONTALES



Es un impermeabilizante para revestir cubiertas, básicamente compuesto por un copolímero acrílico en dispersión, aditivos, pigmentos y cargas minerales, cuya absoluta impermeabilidad hace una barrera resistente al agua. Su aplicación garantiza una resolución absoluta en el tratamiento de humedades y filtraciones de agua en superficies pisables pero no transitables.

Entre sus propiedades más importantes podemos destacar:

Gran elasticidad, por lo que se contrae y retrae, aunque el soporte sufra dilataciones sin agrietarse.
Gran longevidad y estanqueidad permanente.
De muy sencilla aplicación.



Colores



Carta ASF
Bajo pedido



5 Y 25 kg.

2,5 kg/m²
(3 capas)

+5° - +35°

IMPER-MUR ^P

IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS



Es un impermeabilizante para revestir muros, básicamente compuesto por un copolímero acrílico en dispersión acuosa, cuya absoluta impermeabilidad hace de él una barrera resistente al agua.

Entre sus ventajas más relevantes podemos destacar:

Gran elasticidad, por lo que se contrae y retrae, aunque el soporte sufra dilataciones sin agrietarse.
Gran longevidad y estanqueidad permanente.
Siempre colocar lámina tronco cónica y sistema de drenaje.



Colores



5 y 25 kg.

500 g/m²/capa
(2 capas)

+5° - +35°



DESTACADO

COOL TERM COAT ^P

REVESTIMIENTO ESPECIAL EFICIENCIA ENERGÉTICA

Es un revestimiento especial monocomponente precisamente estudiado para aumentar la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos y para la protección de las membranas betún polímero. También se puede aplicar sobre yesos, superficies de fibra de cemento, superficies de madera y metal, azulejos y baldosas.

Está indicada para la protección de las membranas de polímero de alquitrán lijadas, autoprotegidas con pizarra o con tejido no tejido en polipropileno. Los especiales copolímeros utilizados le confieren a COOL TERM COAT resistencia al envejecimiento, a los rayos ultravioletas, a la agresión de los agentes químicos y físicos.

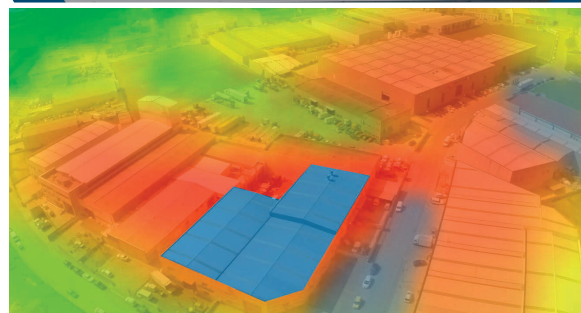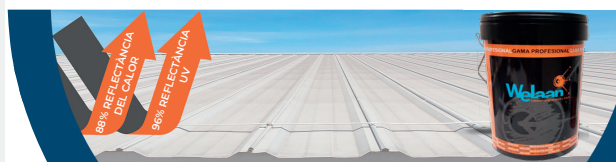

La particular terminación blanca reflectante, además de alargar la duración de los mantos, reduce la temperatura externa e internas del edificio, con un consistente ahorro en términos de consumo energético. Además el alto poder emisivo, favorece la disipación del calor acumulado en las horas nocturnas.

Aumenta la eficiencia de los paneles fotovoltaicos y da óptimos resultados en la protección de los agentes atmosféricos y de la radiación solar de los mantos betún polímero.

Color



25 kg.

1,5 kg/m²/capa
(2 capas)

+5° - +35°



IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

IMPER-EXTRA P

MORTERO OSMÓTICO IMPERMEABLE



Mortero impermeable monocomponente y osmótico para la impermeabilización de humedades en soportes de ligera contrapresión como: huecos de ascensores, parkings, sótanos, etc.

Indicado para resolver problemas de filtraciones de agua a bajas presiones (hasta 0,5 atm)




 25 kg.
  3,5 kg/m²
 +5° - +35°

Colores  

IMPER-EXTRA BICOMP P

MORTERO BICOM. IMPERMEABLE



Es un mortero bicomponente elástico de secado rápido incluso en bajas temperaturas y soportes no completamente secos, para la impermeabilización del hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas. Está confeccionado a base de cementos, áridos seleccionados de granulometría fina, aditivos especiales y polímeros sintéticos en dispersión acuosa.





 kit de 32 kg.
  5 kg/m²
 +5° - +35°

Color 

IMPER-EXTRA BICOMP FLUIDO P

MORTERO BICOMPONENTE IMPERMEABLE ELÁSTICO Y FLEXIBLE

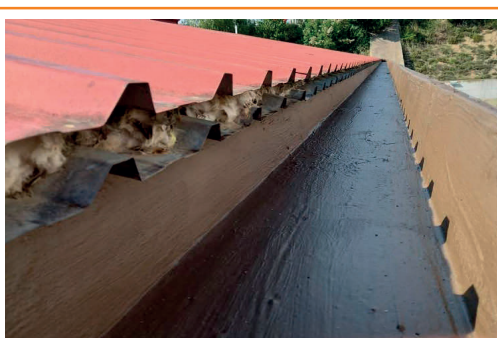

Es un mortero bicomponente elástico para la impermeabilización del hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas. Está confeccionado a base de cementos, áridos seleccionados de granulometría fina, aditivos especiales y polímeros sintéticos en dispersión acuosa. Mezclando los dos componentes, se obtiene un mortero fluido de fácil aplicación, incluso en vertical.



 kit de 30 kg.
  5 kg/m²

 +5° - +35° No aplicar con viento

Color 

IMPER-EXTRA BICOMP FAST P

MORTERO BICOMPONENTE IMPERMEABLE Y ELÁSTICO DE SECADO RÁPIDO



Ficha técnica



Es un mortero bicomponente elástico de secado rápido incluso en bajas temperaturas y soportes no completamente secos, para la impermeabilización del hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas etc. Previa a la colocación de revestimientos cerámicos




 kit de 18 kg.
  2,4 kg/m²

 +5° - +35° No aplicar con viento

Color 

IMPERMEABILIZANTES DE RESINAS

IMPERMEABILIZACIÓN POLIUREA




La poliurea es un revestimiento continuo sin uniones ni soldaduras. Membrana impermeabilizante de altas prestaciones indicada para todo tipo de soportes. Aplicaciones en: piscinas, cubiertas, depósitos, terrazas, depuradoras, pavimentos, etc. Excelente resistencia y elevada adherencia.

- 100% impermeable sin uniones ni soldaduras
- Excelente resistencia a la abrasión
- Alta adherencia aplicable sobre la mayoría de superficies
- Alta elasticidad (hasta el 350% de elongación)
- Transitable a nivel peatonal y de vehículos

IMPEREXTRA FCF ^P

RESINA DE ESTANQUEDAD BAJO EMBALDOSADO

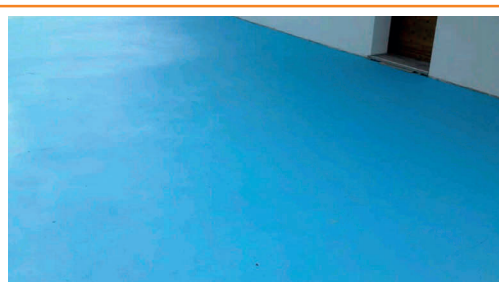

Producto impermeable monocomponente no transitable, compuesto básicamente de una resina acrílica de altos sólidos y sílice en proporción cuidadosamente seleccionada. No resiste los rayos UV del sol, ni el contacto directo con sistemas de cloración y salinización en piscinas.






 5 y 15 kg  1,2 kg/m²  +5° - +35°



IMPER-POL ^P

MEMBRANA ELÁSTICA DE POLIURETANO

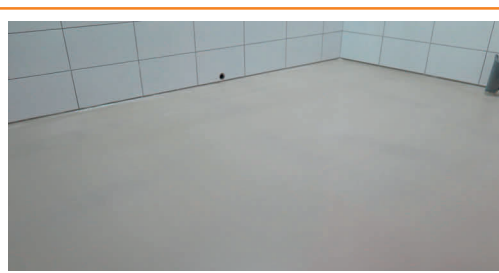

Es una membrana base en poliuretano de un solo componente, base solvente, para la impermeabilización de cubiertas planas y ajardinadas, balcones, terrazas y en estructuras enterradas, tanto en obra nueva como en mantenimiento.





 5 y 25 litros.  1,4 kg/m²  +5° - +35°



Colores  

HUMED-SAL ^P

TRATAMIENTOS PARA LAS HUMEDADES



Se infiltra automáticamente (sin presión alguna) en los finos agujeros de perforación y va dispersándose por los capilares hasta la saturación. Se endurece transformándose en una capa aisladora elástica, que resiste las sales y ecológicamente inofensiva. Su duración es casi ilimitada debido a las resinas sintéticas que contiene, resistentes a la podredumbre.

Inyección  25 l.  Según necesidad  +5° - +35°



Colores 

PUENTES DE UNIÓN

REMVI PU **P**PUENTE DE UNIÓN DE ALTA CONCENTRACIÓN
PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Es un aditivo de puente de unión entre mortero/hormigón nuevo y mortero/hormigón viejo. Seca formando una película altamente elástica, muy pegajosa y resistente a la alcalinidad.
Producto adecuado como puente de unión sobre pinturas plásticas, impermeabilizantes, al silicato, gotelés... (recubrimientos filmógenos de poro cerrado no vitrificados).







 5, 10 y 25 l.
 
 8-10 m²/l.
 
 +5° - +35°

REMVI P2-B **P**

PUENTE DE UNIÓN PARA MORTEROS Y HORMIGONES



Es una dispersión acuosa de un copolímero vinil-acrílico. Con un contenido en sólidos de aproximadamente del 50%. Este producto no contiene halógenos ni otros componentes agresivos. Se trata de un producto destinado a promover la adhesión de morteros nuevos sobre mezclas cementosas antiguas. Además es perfectamente compatible con cemento, como aditivo en masa.







 5, 10 y 25 l.
 
 8-10 m²/l.
 
 +5° - +35°

REMVI-GRIP **P**

IMPRIMACIÓN PROMOTORA DE ADHERENCIA UNIVERSAL



Imprimación de uso universal, listo para usar, tanto en interiores como en exteriores, en paredes y pavimentos. Puede utilizarse para mejorar la adherencia de cualquier tipo de revoques a base de cemento, yeso o cal sobre soportes de hormigón, ladrillo, bloques de hormigón prefabricados por vibro-compresión, bloques ligeros y de yeso.
Es también idóneo para mejorar la adherencia de enlucidos y adhesivos para cerámica en superficies no absorbentes como pavimentos cerámicos, baldosas hidráulicas y piedras naturales en interiores.
No usar en presencia de remotes de humedad.






 5 y 10 kg.
 
 200 a 300 gr/m²

 +5° - +35°

REMVI **P** ACONDICIONADOR
DE VIGAS

Su composición está basada en resinas sintéticas monocomponentes; por su extraordinaria capacidad de adherencia puede aplicarse sobre toda clase de superficies. Su adherencia llega al máximo rendimiento cuando la superficie a tratar es metálica, puesto que permite una eficaz protección frente a la oxidación y posteriormente puede enyesarse, remolinar, emplastecerse, fratasarse, revocarse, etc., sin que se desprenda.







 5 y 25 l.
 
 6 a 8 m²/l.
 
 +5° - +35°

REMVI-EPOX **P**PUENTE DE UNIÓN EPOXI PARA
UNIÓN DE HORMIGÓN VIEJO-NUOVO

Es un producto en base a una resina epoxi bicomponente especialmente diseñado como puente de unión entre hormigón o mortero fresco sobre hormigón endurecido.






 5 kg
 
 0,5 a 1 Kg/m²

 +5° - +35°

Color ☐

ADITIVOS

ADHER **P** **ADITIVO AIRENTE, PLASTIFICANTE, E HIDRATANTE PARA MORTEROS**

Los aditivos para cementicios son productos de naturaleza orgánica e inorgánica, que modifican las propiedades físicas de hormigones y morteros.

Aditivo plastificante para morteros.

 5, 10 y 25 litros  1:10 agua amasado  +5° - +35°

**ADHER-HIDRO** **P** **HIDRÓFUGO INTERNO DE MASA**

Es una dispersión acuosa de jabones metálicos combinada con tensioactivos no-iónicos, que se utiliza como aditivo de masa en revoques, morteros y hormigones de cemento.

 5, 10 y 25 litros  1:10 agua amasado  +5° - +35°

**ANTIFRED** **P** **ANTICONGELANTE PARA MORTEROS**

Es un producto basado en una solución acuosa de sales inorgánicas, que añadido al agua de amasado en la fabricación del mortero impide que ésta a temperaturas inferiores a los 0° llegue a helarse.

 5, 10 y 25 litros

Temperatura	% sobre peso del agua
0 a -5°C	6 %
-6°C a -10°C	12 %
-11°C a -16°C	15 %
-17°C a -20°C	20 %

**PROTCAL-JUNT** **P** **ADITIVO PLASTIFICANTE ANTIMOHO PARA MORTEROS DE REJUNTADO**

Es un aditivo líquido a base de polímeros sintéticos especiales en dispersión acuosa, que se mezcla con el mortero de rejuntado u otros productos como sustituto del agua de amasado, para el relleno de juntas de base cementosa.

 5, 10 y 25 l.  +5° - +35°

**ACELEX** **P** **ACELERANTE DE FRAGUADO PARA MORTEROS**

Es un producto que activa la disolución de los componentes del cemento consiguiendo con ello acortar los tiempos de fraguado.

 5, 10 y 25 litros  1:10 agua amasado  +5° - +35°

**EVIMOLD** **P** **DESENCOFRANTE EMULSIONANTE PARA HORMIGÓN**

Es un desmoldeante desencofrante para hormigón del tipo emulsionable en agua, compuesto básicamente por aceites minerales y agentes emulsionantes, formando emulsiones blancas de aspecto lechoso y estables durante meses al entrar en contacto con el agua. Con su aplicación sobre el soporte se obtiene una película que evita las incrustaciones y la adherencia del hormigón en encofrados, vigas, viguetas y prefabricados.


 5, 10 y 25 litros  1:10 agua amasado  +5° - +35°




DESINCRUSTANTES

DESCALFF P

DESINCRUSTANTE DE RESTOS DE OBRA, EFLORESCENCIAS Y SALITRE

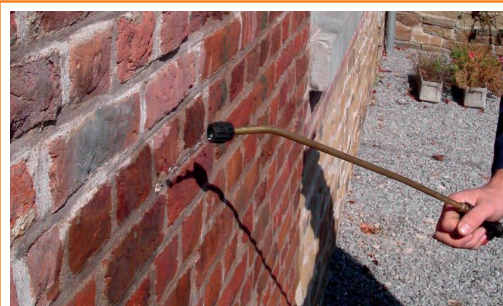

Es un producto en base a ácidos inorgánicos y agentes emulsionantes en solución fabricado muy especialmente para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica, como son eflorescencias, salitre y restos de obra (residuos de cemento, mortero y hormigón). Actúa impregnando y penetrando fácilmente en las costras de residuo, disgregándolos y disolviéndolos rápidamente.




DESCALFF P P

DESINCRUSTANTE DE RESTOS DE OBRA PASIVADO



Desincrustante de obra, eflorescencias y salitre con pasivante para soportes férricos. Es un producto en base a ácidos inorgánicos acuosa, agentes emulsionantes y un agente pasivante en solución fabricado muy especialmente para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica, como son eflorescencias, salitre y restos de obra (residuos de cemento, mortero y hormigón) en lugares donde se hallen materiales férricos en el entorno (normalmente en interiores). Actúa impregnando y penetrando fácilmente en las costras...




DESCALFF M-GEL P

DESINCRUSTANTE TIXOTRÓPICO PARA SOPORTES VERTICALES



Es un producto en base a ácidos inorgánicos y agentes emulsionantes, pasivantes y humectantes en solución acuosa que se presenta en forma de gel, con el fin de aumentar el tiempo de contacto del producto con la superficie. Muy apto para trabajar en superficies verticales.




DESCALFF ULTRA-PLUS P

DESINCRUSTANTE DE RESTOS DE OBRA DE ALTA CONCENTRACIÓN



Es un producto concentrado en base a ácidos inorgánicos y agentes emulsionantes en solución fabricado muy especialmente para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica, como son eflorescencias, salitre y restos de obra (residuos de cemento, mortero y hormigón)

El producto sobrante es de fácil eliminación, pues una vez cumplida su función de limpieza, basta enjuagar con agua abundante.



HIDROFUGANTES

ECO-HIDRO-SELL


 Color 

HIDROFUGO OLEOREPELENTE ECOLÓGICO

Hidrofugante asiliconico oleorepelente y ecológico para soportes verticales y horizontales aplicable tanto en interior como en exterior. Protege y sella el soporte sin alterar el aspecto visual y natural del mismo. A parte del agua y el aceite es repelente a otros líquidos, tales como: refrescos, lejía, cítricos, cafés, otros.

- Excelente resistencia a las grasas y buen efecto antisuciedad.
- Es un producto totalmente pisable y transitable.



5, 10 y 25 l.


 6 a 8 m²/l.


+5° - +35°

Agentes	Tiempo de absorción	
	ECO-HIDRO-SELL asilicónico	Otros productos asilicónicos
Lejía	28 minutos	15 segundos
Coñac	2 horas 23 minutos	55 segundos
Vinagre	6 horas 15 minutos	48 segundos
Cerveza	6 horas 30 minutos	15 segundos
Limón	7 horas	8 minutos
Café	19 horas 15 minutos	4 minutos
Cola	19 horas 45 minutos	47 segundos
Vino	20 horas	25 segundos
Agua	Evaporación	31 segundos
Aceite	> 2 días	3 horas 30 minutos

IMPERSELL HIDROFUGO OLEOREPELENTE PARA SOPORTES MICROPOROSOS


 Color  Posibilidad de pigmentar

Es un impermeabilizante líquido, incoloro y asilicónico, que impregna la subcapa del soporte formándose una membrana hidrórepelente transparente sin residuos de película en superficie.

No sólo forma una membrana repelente al agua, sino a otros tipos de líquidos como el aceite, grasas... Tiene un efecto anti-adherente y evita la salinización. No modifica la permeabilidad de los gases de los soportes ni su aspecto y es estable a los UV. Protege a las superficies contra la proliferación de hongos.



5 y 25 l.


 6-8 m²/l.


+5° - +35°

SELL-DOR HIDROFUGANTE IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES VERTICALES


 Color 

Hidrofugante para soportes verticales exteriores en base solvente. Protege las superficies contra la proliferación de hongos y posibles humedades del edificio. Hidrofugante para soportes verticales (paredes) exteriores en base solvente. Aplicable sobre muros o fachadas de obra vista, piedra natural,...



5 y 25 l.


 4 a 6 m²/l.


+5° - +35°

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

PROT-CAL W P

CONSOLIDANTE FIJADOR ENDURECEDOR BASE AGUA




Es una imprimación protectora monocomponente formulada en base a una dispersión sintética modificada de base acuosa. Endurecimiento superficial para pavimentos poco firmes: remolinados... Protección antiabrasiva y antipolvo en pavimentos industriales. Imprimación antihumedad y endurecedora para piedra natural, mares, enlucidos a base de yeso, placas de cartón-yeso, placas de yeso con fibras, así como fibrocemento, aglomerado de madera, hormigón celular, hormigón normal, revoques a base de yeso y cal y muros de fábrica. Protección previa a la colocación de cerámica y moquetas. Imprimación para suelos de anhidrita.




PROT-CAL S P

CONSOLIDANTE FIJADOR ENDURECEDOR BASE SOLVENTE

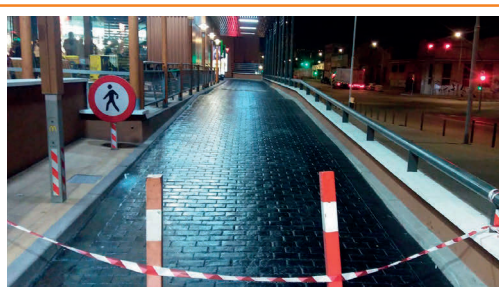


Es una imprimación protectora monocomponente formulada en base a una dispersión sintética modificada de base solvente, especialmente diseñada para superficies poco porosas y que, por ello, requieran mayor penetrabilidad del producto en el soporte. Su grado de penetración del producto sobre el soporte es ostensiblemente mayor al del PROT-CAL W.

Color ☒ Posibilidad de pigmentar



EFECTO MOJADO P

TRATAMIENTO EMBELLEZEDOR EFECTO MOJADO

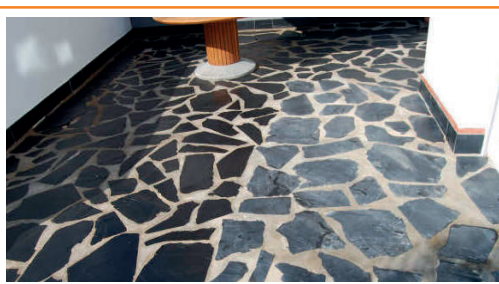

Es un tratamiento embellecedor para fachadas y pavimentos, tanto en interior como en exterior, en base a resinas especiales, aditivos y disolventes. Es un tratamiento que penetra impregnando el soporte y sube el tono generando un aspecto como si el soporte estuviera mojado, realzando la viveza del soporte.

Color ☒



DESLISTOP P

PROTECTOR ANTIDESLIZANTE PARA PAVIMENTOS CERÁMICOS VITRIFICADOS



Solución antideslizante para pavimentos cerámicos (gres, cerámicos, etc) bañeras y platos de ducha (excluyendo poliéster o PVC). Tras su aplicación en suelos resbaladizos, se consigue que Vd. y los suyos pisen firme y seguros sin necesidad de mantenimiento posterior periódico. Se puede repetir el tratamiento según el gusto del cliente para conseguir mayor agarre siempre que el soporte lo permita. Consulte nuestro departamento técnico.

Color ☒



MORTEROS DE REPARACIÓN Y COSMÉTICOS

WELEMAC-T40 ^P

MORTERO DE REPARACIÓN DE RESISTENCIA MEDIA



WELEMAC-T40 es un mortero premezclado mono-componente en polvo de base cementosa, fibroreforzado de resistencia media (40 N/mm²) para el saneado del hormigón. Compuesto de cemento, áridos seleccionados, aditivos especiales y fibras sintéticas. WELEMAC-T40 mezclado con agua se transforma en un mortero tixotrópico fácil de aplicar sobre superficies verticales, también con grandes espesores, sin necesidad de encofrados.



25 kg.


1,5 kg/m²/mm

+5° - +35°



WELEMAC-R&R ^P

MORTERO DE REPARACIÓN COSMÉTICO DE GRANO FINO

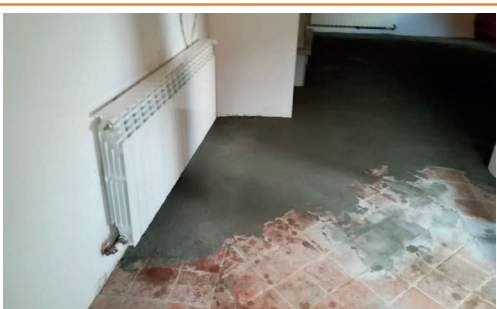

Mortero cementoso tixotrópico y monocomponente reforzado con fibra, constituido por ligantes hidráulicos especiales, áridos seleccionados de granulometría fina, fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, resinas sintéticas y aditivos especiales.

Aplicable en un espesor comprendido entre 3 y 40 mm en una sola mano.

Endurece sin retracción y se caracteriza, gracias a la presencia de las resinas sintéticas, por una excelente adherencia sobre soportes de hormigón. Reparación no estructural y enlucido de superficies horizontales y verticales de hormigón, en interiores y exteriores, indicado para la reparación de estructuras en contacto permanente con agua.

Color 

25 kg.

1,5 kg/m²/mm

+5° - +35°



WELEMAC-RÁPIDO ^P

MORTERO DE REPARACIÓN DE FRAGUADO RÁPIDO



Es un mortero premezclado en polvo con retracción compensada, reforzado con fibra, de fraguado rápido para la restauración del hormigón. A base de cemento hidráulico especial, áridos seleccionados, aditivos especiales y fibras sintéticas. Permite aplicaciones en vertical sin desprenderse, con espesores de 2-2,5 cm, sin necesidad de encofrados. Fragua a los 20 minutos y puede entrar en carga a las pocas horas de su aplicación.

Color 

25 kg.

1,5 kg/m²/mm

+5° - +35°



RAPID-EXTRA ^P

MORTERO OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA



Es un mortero en base a cementos especiales, arenas de cuarzo seleccionadas y resinas especiales. Fabricado especialmente para el taponamiento de vías de agua y el taponamiento de fisuras en presencia de agua. Es aplicable en interiores y exteriores.

Apropiado para cortar cualquier filtración de agua y proceder a las reparaciones en sótanos, huecos de ascensor, depósitos, tuberías, etc...



25 kg.

2 gr/c³

+5° - +35°

Color 

MORTEROS DE REPARACIÓN Y COSMÉTICOS

WELETMAC FAST ^L

MORTERO CEMENTOSO FIBRORREFORZADO NIVELANTE DE FRAGUADO RÁPIDO

Mortero cementoso fibrorreforzado nivelante de fraguado rápido, para interiores y exteriores, para la regularización de paredes y suelos con espesores de 3 a 30 mm.

WELETMAC FAST es un polvo de color gris, constituido por aglomerantes cementosos especiales, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos especiales.

Regularización de soportes no planos, tanto en interiores como en exteriores, dejándolos preparados, en un tiempo breve, para la colocación de cerámica y material pétreo o para su impermeabilización con membranas líquidas o sistemas cementosos elásticos. Espesor de aplicación de 3 a 30 mm.



Color 



25 kg.



1,5 kg/m²/mm



+5° - +35°

WELETMAC ECO ^L

ENLUCIDO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO

Enlucido autonivelante de endurecimiento ultrarrápido de 1 a 10 mm con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC)

WELETMAC ECO es especialmente apropiado para soportar el tráfico de sillas de ruedas. WELETMAC ECO solamente puede ser utilizado en el interior.

Algunos ejemplos de aplicación:

Nivelación de soleras de hormigón, recrecidos cementosos, de anhidrita y de magnesita incluso que lleven incorporados tubos para calefacción radiante.

Nivelación de pavimentos existentes de cemento, baldosas hidráulicas, cerámica y piedra natural.



Color 



25 kg.



1,5 kg/m²/mm



+5° - +35°

JUNTA-C ACRILICO ^P

MORTERO DEFORMABLE E IMPERMEABLE PARA EL SELLADO DE JUNTAS

Mortero deformable e impermeable para el sellado de juntas entre baldosas cerámicas en balcones, terrazas y suelos con calefacción radiante. Contiene cemento, áridos, pigmentos y aditivos especiales que proporcionan elasticidad e hidrofugación, de ahí su deformabilidad e impermeabilidad.



Color 



25 kg.



Consultar ficha técnica



+5° - +35°

JUNTA-C EPOX ^P

MORTERO EPOXÍDICO ANTIÁCIDO BICOMPONENTE

JUNTA-C EPOX es un mortero reactivo (R) para juntas (G) de clase RG.

Mortero epoxídico antiácido bicomponente para el relleno de juntas con una anchura mínima de 3 mm; utilizable también como adhesivo.

Rejuntado tanto en interiores como en exteriores, de pavimentos y de recubrimientos en cerámica o piedra natural. Adecuado también como adhesivo antiácido de fraguado rápido de baldosas cerámicas, piedra natural, fibro-cemento, hormigón y otros materiales de construcción sobre todos los soportes habituales utilizados en la construcción.



Color 

Consultar gama colores



25 kg.



Consultar ficha técnica



+5° - +35°

COMPLEMENTARIOS

WELADEKA P**MASILLA HIDROREACTIVA PARA LA COLOCACIÓN EN OBRA DE JUNTA-HIDRO**

Es una masilla monocomponente de color blanco, a base de polímeros MS y exenta de disolventes. Que en contacto con el agua se expande y obtura, sellando los poros, fisuras o agujeros del soporte, por los que pueda filtrar el agua.

  310 ml.  250 ml por 10 m  +10°C y +40°C.

Color

**MAPOLI WEL P****MASILLA ELÁSTICA DE POLIURETANO**

Es una masilla elástica monocomponente de poliuretano con una capacidad de dilatación permanente del 25%. Entre sus propiedades más importantes podemos destacar:
 Gran elasticidad (hasta 25%) y capacidad de recuperación.
 Muy buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento. Resistente a climas tropicales.
 No rigidiza con el tiempo, incluso a temperaturas entre -30°C y +80°C.
 Excelente resistencia química frente a ácidos, álcalis, grasas, y aceites.
 No presenta termoplasticidad (No se ablanda con la temperatura).
 Monocomponente. Gran facilidad de aplicación. Excelente extrusionabilidad.

  310 ml.  250 ml por 10 m  +10°C y +40°C.

Color

**MAPOLI WEL MS P****MASILLA ELÁSTICA APTA PARA SUPERFICIES HÚMEDAS**

Sellador elástico de polímero de nueva generación MS, cura por humedad.

Propiedades:

- Pegados de planchas galvanizadas, metales férreos, elementos de caravanas o camiones.
- Sellado elástico en la industria.
- Sellado juntas entre materiales iguales y distintos como juntas entre elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica, canales de desagües, instalaciones de aire acondicionado o frigoríficas.

  290 ml.  250 ml por 10 m  +10°C y +40°C.

Color

**ACRI EPOX ANCLAJES P****ANCLAJE QUÍMICO DE INYECCIÓN**

Mortero bicomponente de vinil-éster de alta resistencia, diseñada y fabricada especialmente para la ejecución de anclajes estructurales: para materiales macizos y huecos. Con dosificación en cartucho y mezcla automática en la boquilla.

Usos:

- Fijación económica de cargas muy elevadas en cualquier elemento de hormigón.
- Fijación de alta resistencia a distancia (con tuerca y contratuerca) en hormigón y fábrica de ladrillo.
- Fijación de máxima resistencia en ladrillo hueco o macizo y en bloque hueco.

  290 ml.  250 ml por 10 m  +10°C y +40°C.

Color

**ESPUMA PU TEJAS 2 EN 1 L****ESPUMA TEJAS**

Espuma de poliuretano monocomponente que reticula en contacto con la humedad ambiental.

Fijación de tejas en el techo.

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción que se utilizan en los trabajos de montaje de techos.

No tiene adhesión sobre polietileno, silicona y teflón.

ESPUMA PU COMBI L**ESPUMA DE POLIURETANO**

Producto ampliamente usado en la construcción para sellar o rellenar juntas entre diferentes materiales y estructuras.

Aislamiento y montaje de sistemas de ventilación y climatización.

Montaje de puertas, ventanas, tuberías y escaleras.

Relleno de huecos de paredes.

Estancamiento y relleno de huecos en remolques, cascos de barcos.

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción como madera, hormigón, ladrillos, tejas, metales y aluminio.



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Certificación

Concedida a

WELAAN,S.A.

AV EMPORDA, 65-17469-VILAMALLA-GIRONA-ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

**DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PINTURAS
BASE AGUA, BASE DISOLVENTE Y
PRODUCTOS TENSIOACTIVOS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN.**

Número del certificado:	ES128098-1
Aprobación original:	21-03-2007
Auditoría de transición: / Auditoría de certificación/renovación:	23-02-2022
Caducidad de ciclo anterior:	21-03-2022
Certificado en vigor:	22-03-2022
Caducidad del certificado:	21-03-2025

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/1

ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº 04/C-SC004



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47
17469 Vilamallà - GIRONA
Tel. 972 52 51 47 - info@welaan.com
www.welaan.com

**WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BIC
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISE
WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BIC
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISE**