



Welaan

Fabricamos experiencia y futuro

REVESTIMIENTOS DECORATIVOS
E INDUSTRIALES

BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOP
SEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST
BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOP
SEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST

Empresa

WELAAN S.A. inició su actividad en los años 80 con el objeto de proveer principalmente el sector de la construcción de aditivos y productos químicos para el desarrollo de sus obras. La combinación de productos de altísima calidad y asistencia técnica continua, se tradujo en un vertiginoso crecimiento de la empresa, alcanzando cuotas muy elevadas en el sector.

Siendo fieles sobretodo en asegurar las máximas garantías de calidad de nuestros productos, y conservando el saber hacer que nos caracteriza.

35 años en el sector químico nos avalan como expertos en impermeabilizaciones, microcemento, pavimentos, tratamientos protectores para madera, compactación de pavimentos drenantes, pinturas de alta calidad...

Todos los productos fabricados en nuestra planta siguen un riguroso control de calidad y trazabilidad. Siguiendo un sistema de funcionamiento de la empresa, desde el aprovisionamiento de materias primas, fabricación, hasta el envasado y entrega al cliente.

Pilares básicos: altísima calidad, comprometidos con el medio ambiente, innovación constante y asistencia personalizada al cliente.


Nuestro principal objetivo es seguir aportando soluciones a los nuevos retos del mercado, adaptándonos a los nuevos tiempos y a cada cliente, sin faltar a nuestra máxima, LA CALIDAD.



REVESTIMIENTOS DECORATIVOS CEMENTOSOS

MICROWEL ^P

MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE DECORATIVO

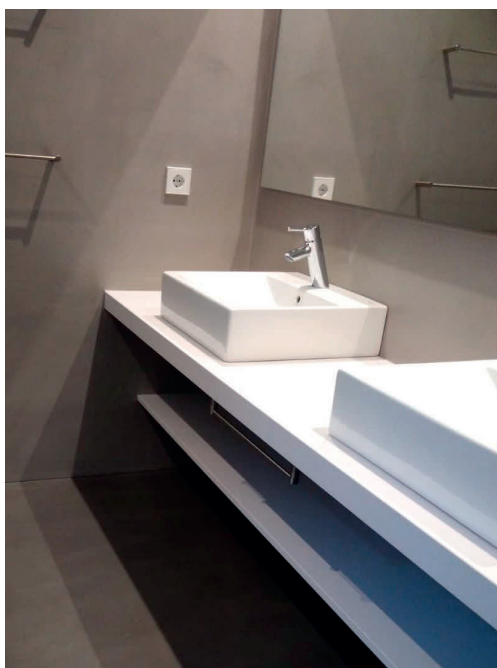

El microcimento MICRO-WEL es un revestimiento decorativo monocomponente base cementoso de altas prestaciones técnicas y decorativas, de acabado mineral, vanguardista y elegante. El microcimento MICRO-WEL sirve para renovar espacios sin necesidad de quitar el revestimiento existente, evitando generar runa y tiene buena fluidez y trabajabilidad. El MICRO-WEL es de fácil limpieza y aporta gran dureza y resistencia al sustrato. MICRO-WEL se puede aplicar en suelos, techos y paredes de forma continua, sin juntas ni fisuras y así crear espacios personalizados en el interior o exterior de su vivienda



Carta de colores



25 kg



Consultar protocolo aplicación



+5° - +35°

IMPER-EXTRA POOL ^P

REVESTIMIENTO DECORATIVO CEMENTOSO ESPECÍFICO PARA PISCINAS



Es un mortero blanco pigmentable compuesto de polvo premezclado a base de cemento, inertes de granulometría seleccionada y resinas sintéticas especiales. Mezclado con agua da origen a un mortero fluido, aplicable con llana para marcar aguas similares al microcimento.

Caracterizado por una total impermeabilidad incluso en ligera contracorriente y óptima adherencia al suelo. No utilizar sobre superficies de escayola, cartón-yeso, enlucidos plásticos, paredes barnizadas y aglomerados fibrosos, cemento-amianto.



Colores Consultar ficha técnica



25 kg.



4 kg/m²



+5° - +35°




ACABADOS DECORATIVOS ESPECIALES

DECORACIÓN

PINT-OXID ^P

KIT REVESTIMIENTO EFECTO HIERRO CORTEN

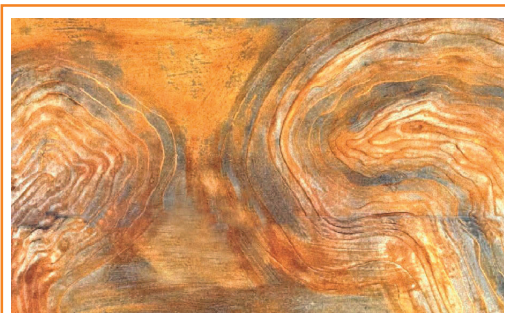

PINT-OXID Fe es un revestimiento monocomponente en base agua con partículas metálicas de hierro, para su posterior oxidación con PINT-OXID ACTIVADOR y estabilización con PINT-OXID FIX. Logrando acabados decorativos con efecto óxido sobre superficies diversas como morteros, hormigón, yeso, pladur, madera, DM, cerámica...



2 y 8 kg.




2 a 3 m²/kg



+10° - +35°

PINT TURQUOISE ^P

KIT REVESTIMIENTO EFECTO COBRE OXIDADO

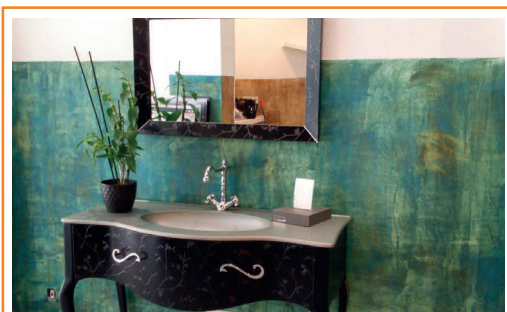

PINT-TURQUOISE es un revestimiento monocomponente en base agua con partículas metálicas de cobre (granulometría fina), para su posterior oxidación con PINT-TURQUOISE ACTIVADOR y estabilización con PINT-TURQUOISE FIX. Logrando acabados decorativos con efecto óxido de cobre (color turquesa) sobre superficies diversas como morteros, hormigón, yeso, pladur, madera, DM, cerámica...



2 y 8 kg.



2 a 3 m²/kg



+10° - +35°

WELAAN-OXID ^P

EMBELLECEDOR DE EFECTO OXIDANTE PARA SOPORTES MINERALES



Tratamiento embellecedor para conseguir un aspecto oxidado similar al hierro corten para fachadas, tejados, muros, piedra natural, remolinado, hormigón, etc (soportes minerales). Actúa por impregnación y el soporte queda pigmentado sin aplicar pinturas con la ventaja de evitar tener problemas de adherencia en el soporte, pues el producto en este caso actúa por impregnación.



5, 10 y 25 l.



4 a 5 m²/l.



+5° - +35°

Color

MICRO-PROTEC ^P IMPRIMACIÓN PARA MICROCEMENTO



Barniz monocomponente transpirable en base agua de partícula muy fina, por lo que tiene una elevada penetración en el soporte. Seca por evaporación del diluyente (agua) formando un film a poro cerrado de elevada dureza superficial, alta elasticidad interna y muy resistente a productos químicos domésticos comunes y trato mecánico moderado (abrasión). Aplicable en interiores y exteriores. Recomendable como imprimación (tratamiento previo) a las protecciones aplicables sobre microcemento o cualquier otro mortero decorativo.



+5° - +35°

Color



5, 10 y 25 l.



10-20 m²/l

MICRO-PROTEC EP ^P BARNIZ PROTECTOR PARA MICROCEMENTO



Barniz bicomponente de poliuretano alifático en base solvente, de extrema dureza y resistencia a la abrasión. Seca por evaporación del diluyente y por reacción química entre base y catalizador formando un film de poro cerrado de elevada dureza superficial, alta elasticidad interna y muy resistente al trato mecánico riguroso (abrasión y rayado) y a los productos químicos domésticos comunes (suciedades oleosas y acuosas).



+10° - +35°




4 kg · 25 kg



8-10 m²/l

AUTONIVELANTES CEMENTOSOS Y DE RESINAS

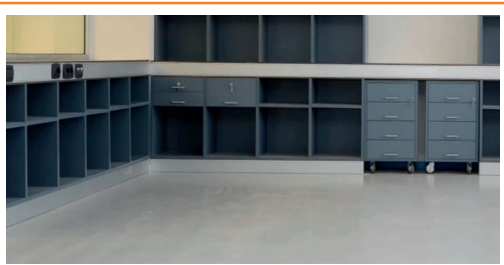MICROWEL HARD FLOOR LEVEL **P**AUTONIVELANTE DECORATIVO
DE ALTA RESISTENCIA

Color




25 kg.

1,5 kg/m²/mm

+10° - +35°

WELAAN NIVELL 1-10 **P**

MICROMORTERO AUTONIVELANTE 1-10 MM

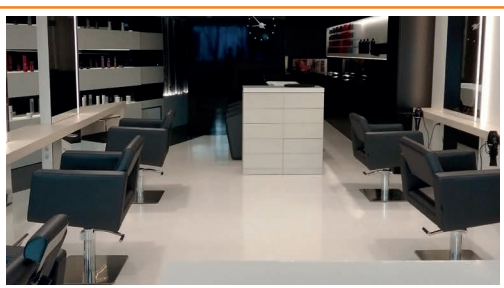

Color




25 kg.

1,5 kg/m²/mm

+10° - +35°

WELAAN EPOX NIVELL **P**

AUTONIVELANTE EPOXI

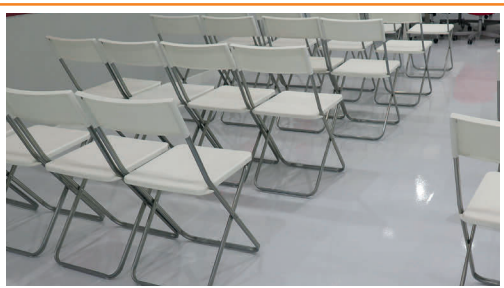

Color



Carta Ral




25 kg.

700 gr/m²/mm

+10° - +35°


MODO DE APLICACIÓN AUTONIVELANTES

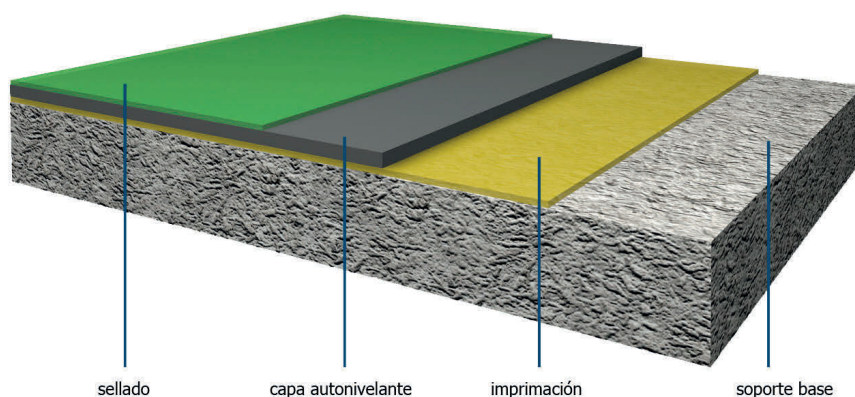

MULTICAPAS DE RESINAS

MULTI WELAAN M P

RESINA EPOXI DOS COMPONENTES PARA PAVIMENTOS MULTICAPAS

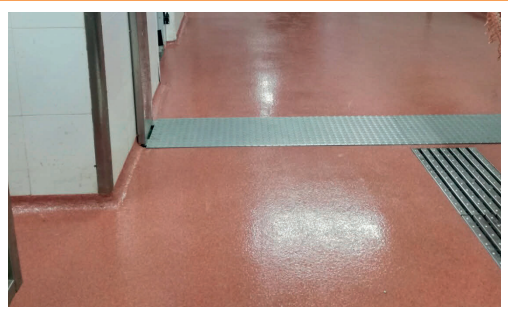

MULTI-WELAAN M es una resina epoxi de dos componentes transparente, sin disolventes ni cargas, utilizada como base para diversos sistemas de recubrimientos de suelos Multicapa, como imprimación, capa de regularización, ligante de mortero y sellado. Como revestimiento continuo con acabado liso y como revestimiento con acabado antideslizante en naves industriales, almacenes, parking, talleres, suelos oficina, etc. Es solamente adecuado para uso en interiores puede amarillear por los rayos UV.



Ficha técnica



Color



4-12 kg.




Consultar ficha técnica



+10° - +35°

WELAAN METACRILATO P

RESINA BICOMPONENTE DE METACRILATO PARA PAVIMENTOS MULTICAPAS

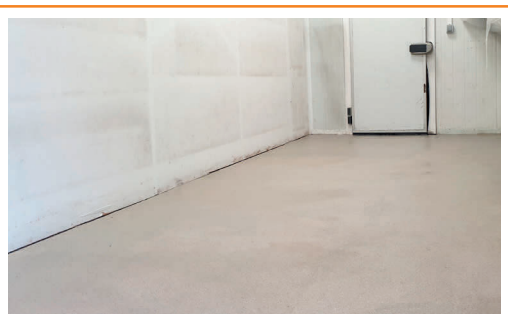

Es un revestimiento de metacrilato de viscosidad media especialmente apropiada para pavimentos autonivelantes de 1 - 4 mm de espesor, principalmente sobre superficies interiores, o como sellador para pavimentos elásticos en exteriores. Los pavimentos elaborados con metacrilato aportan un cierto grado de saneado de las fisuras. Combinados con diversas cargas, pigmento o materiales decorativos permite desarrollar sistemas y superficies de gran estética.

Se utiliza como aglutinante en la elaboración de los más diversos tipos de pavimentos y mezclas. En interiores resultan apropiados como materiales de base: Hormigón, soleras y baldosas cerámicas.



Ficha técnica



Color



4-12 kg.




Consultar ficha técnica



+10° - +35°

PROTOCOLO APLICACIÓN PAVIMENTOS MULTICAPAS

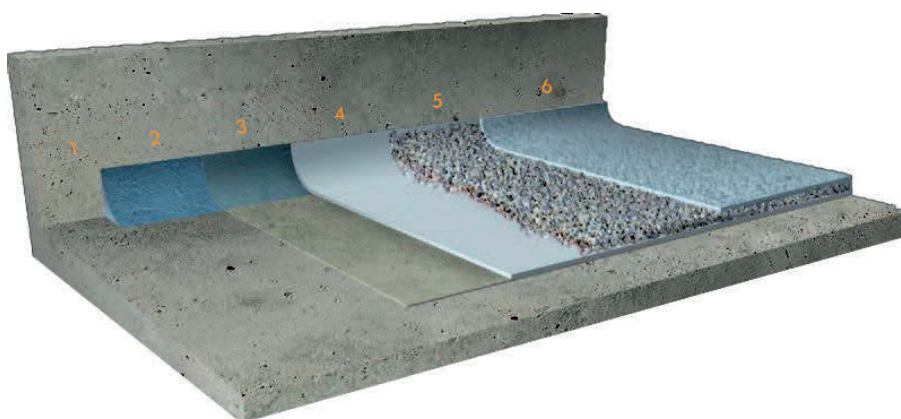

1 SOPORTE BASE
2 MEDIA CAÑA INVERTIDA
3 IMPRIMACIÓN PROMOTORA DE ADHERENCIA

4 CAPA DE FONDO
5 CUARZO COLOR A SATURACIÓN
6 CAPA DE SELLADO

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

IMPERLASTIC P

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE ELÁSTICO PARA FACHADAS



Es una pintura de aplicación en exteriores para fachadas, en base a un copolímero acrílico en emulsión acuosa, aditivos, pigmentos y cargas minerales, que por evaporación del disolvente (agua) forman un film cuya absoluta impermeabilidad hace una barrera resistente al agua. Especialmente diseñada y fabricada para obtener un excelente aspecto, elasticidad y durabilidad, alto poder de cubrición, alta resistencia al agua y al frote húmedo, de gran adherencia sobre multitud de sustratos en la construcción, sobre todo sobre fibrocemento y hormigón, aplicable incluso sobre soportes alcalinos.



5 kg · 25 kg 3 a 4 m²/kg +5° - +35°

Colores




Carta ASF - NCS
Bajo pedido

PINTURA DECORATIVA

ANTITERMICO P

AISLANTE TÉRMICO

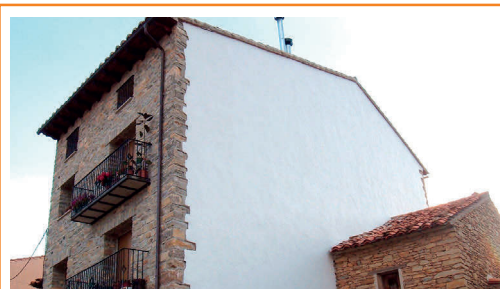


Es un aislante térmico, es decir, aísla el soporte del calor recibido de las horas de insolación que emana el sol, aplicable en fachadas o tejados de fibrocemento. Básicamente compuesto por un copolímero acrílico en dispersión acuosa, aditivos, bióxido de titanio (pigmento blanco) y cargas especiales de baja conductividad térmica.



5 kg · 25 kg 1,5-2 kg/m² +5° - +35°

Color

DONOVEL 200-FU P PINTURA ANTICONDENSACIÓN FUNGICIDA/ALGUICIDA

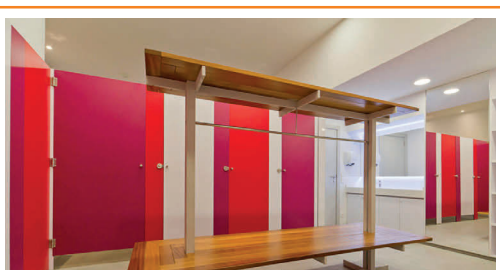

Es una pintura plástica para interiores y exteriores en base a un copolímero acrílico en emulsión acuosa. Especialmente diseñada y fabricada para obtener un excelente aspecto y durabilidad, alto poder de cubrición, alta resistencia al agua y al frote húmedo, de gran adherencia sobre fibrocemento y hormigón, aplicable incluso sobre soportes alcalinos.




30 kg. 6 m²/kg +5° - +35°

Color

DONOVEL 200 P

PINTURA PLÁSTICA DE ALTA CALIDAD PARA INTERIOR E EXTERIOR

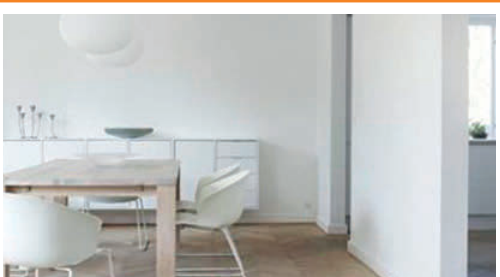

Pintura plástica de acabado mate para interior y exterior. Con ella obtenemos un excelente aspecto y máxima durabilidad, alta cubrición, alta resistencia al agua y gran adherencia. Es una pintura lavable, plástica, decorativa para la protección de paredes y techos (viviendas, naves, aparcamientos, obras, etc), de fácil aplicación sobre superficies de hormigón, prefabricados, yeso, escayola, etc.



30 kg. 6 m²/kg +5° - +35°

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

DONOVEL E-SILICATO ^P

PINTURA AL SILICATO TRANSPIRABLE



Pintura para la rehabilitación y obra nueva al silicato, indicada para interiores y exteriores. Protege por su comportamiento frente al agua (impermeable al agua pero permeable al vapor de agua), ya que puede penetrar en una mínima cantidad pero es liberada rápidamente durante el siguiente periodo seco, y se evita el enriquecimiento en humedad del soporte o pared.

5 y 30 kg. 2-3 m²/kg +5° - +35°

Color ☐

Carta ASF
Bajo pedido

IMPRIMAX SILICATO ^P

IMPRIMACIÓN SILICATO



Imprimación a base de silicato potásico. Sirve como fondo para pinturas al silicato, minerales o a la cal. Endurece y consolida superficies arenosas o pulverulentas. No se puede utilizar sobre pinturas plásticas. Posee gran poder penetrante y consolidante, cohesionando soportes muertos o pulverulentos, es muy resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una superficie uniforme y compacta resistente a la agresividad de las pinturas de silicato potásico.

Color ☒

5 y 25 kg. 5-7 m²/l. +5° - +35°

ENCAP-AMIANTO ^P

ENCAPSULADOR DE AMIANTO PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO



Pintura encapsulante de amianto para placas de fibrocemento (uralita). Permite que la placa de fibrocemento no libere sus agentes cancerígenos debido a la acción de los agentes atmosféricos y las inclemencias atmosféricas (lluvia ácida, sol, lluvia, hielo, deshielo, etc.). Se aplica con brocha, rodillo, pistola sin aire, pistola aerográfica, ...

25 l. 3 m²/kg +5° - +35°

Color ☐

WELADSIM ^P

ESMALTE SINTÉTICO MONOCOMPONENTE



Se trata de un esmalte sintético monocomponente de alta calidad en base a una resina alquídica modificada, pigmentos seleccionados de gran solidez a la luz, aditivos y disolventes. Entre sus propiedades más importantes podemos destacar:

- Secado rápido.
- Fácil aplicación, buena brochabilidad y nivelación.
- Forma una película de excelente dureza y flexibilidad, alto brillo y poder de cubrición.
- Excelente resistencia a la intemperie (factores climáticos).
- Colores inalterables y de gran resistencia al amarilleo. Se aplica en exteriores e interiores.

25 l. 3 m²/kg +5° - +35°

Color: CONSULTAR GAMA

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

LISO ECOLÓGICO L

PINTURA PLÁSTICA MATE ECOLÓGICA



Pintura plástica mate ecológica sin olor, sin disolvente ni coalescentes, a base de resinas orgánicas pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad, diseñada para la decoración y protección de todo tipo de paredes interior y exterior. Permite habilitar los espacios pintados inmediatamente.

30 kg. 6-8 m²/kg. +5° - +35°

Carta colores



PINTURA DECORATIVA

PINTURA AL SILOXANO L

RESVESTIMIENTO SILOXANO FACHADAS



Revestimiento de alta calidad para fachadas formulado a base de resinas de polisiloxano con conservante antimoho de elevada transpirabilidad y repelencia al agua

Color ☐ Consultar colores

30 kg. 8-10 m²/l. +5° - +35°

DONOVEL ANTICARBONATACIÓN L

PINTURA PLÁSTICA MATE ANTICARBONATACIÓN




Pintura plástica mate transpirable basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Con aditivo adherente especial para las placas de prefabricados de hormigón. Esta pintura está especialmente diseñada para combatir la corrosión superficial del hormigón, provocada por el proceso de carbonatación con el CO₂ del aire

30 kg. 6 m²/kg +5° - +35°

IMPERLASTIC AUTOLAVABLE P

REVESTIMIENTO AUTOLAVABLE PARA FACHADAS

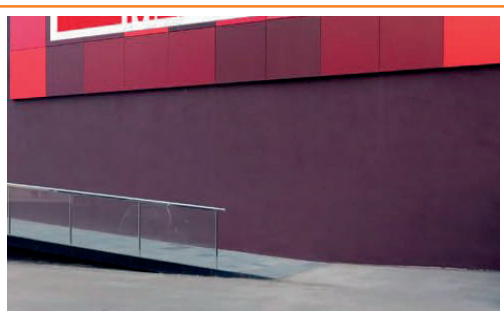

Tratamiento decorativo de acabado duradero para la protección de fachadas impermeable y elástica de aplicación en exteriores para fachadas, con alta lavabilidad. Especialmente diseñada y fabricada para obtener un excelente aspecto, elasticidad y durabilidad, alto poder de cobertura, alta resistencia al agua y al frote húmedo, de gran adherencia sobre multitud de sustratos en la construcción, sobre todo sobre fibrocemento y hormigón, aplicable incluso sobre soportes alcalinos. Evita la carbonatación.

30 kg. 6 m²/kg +5° - +35°


PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

RESISOL SPORT L

PINTURA ACRILICA PARA SUELOS DEPORTIVOS




Es una pintura monocomponente de aplicación en suelos deportivos de hormigón, en base a un copolímero acrílico en emulsión acuosa, aditivos, pigmentos y cargas minerales, que por evaporación del disolvente (agua) forman un film decorativo de excelente aspecto, elasticidad, durabilidad y adherencia sobre el hormigón, alto poder de cubrición, alta resistencia al agua y a la abrasión.




PINT- PISCINAS W L

PINTURA EN EMULSIÓN ACUOSA PARA PISCINAS

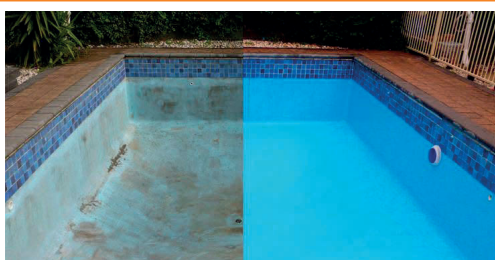


Pintura en emulsión acuosa para piscinas, a base de copolímeros acrílicos. Se distingue por su gran resistencia a la saponificación al aplicarla sobre superficies alcalinas, como son el cemento, revoco, fibrocemento, cal, etc.; por lo que sus características no disminuyen con el tiempo, lo que le da una duración muy larga.



DESCALFF P P

LIMPIADOR DE FACHADAS PASIVADO

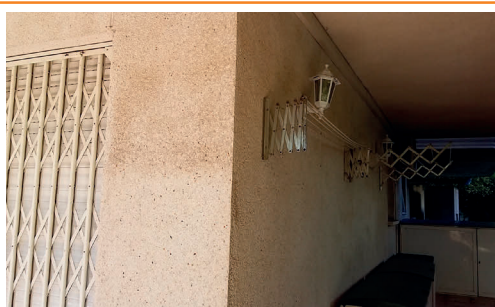

Desincrustante de obra, eflorescencias y salitre con pasivante para soportes férricos. Es un producto en base a ácidos inorgánicos acuosa, agentes emulsionantes y un agente pasivante en solución fabricado muy especialmente para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica, como son eflorescencias, salitre y restos de obra (residuos de cemento, mortero y hormigón) en lugares donde se hallen materiales férricos en el entorno (normalmente en interiores). Actúa impregnando y penetrando fácilmente en las costuras...



PROT-CAL W P

CONSOLIDANTE FIJADOR ENDURECEDOR BASE AGUA



Es una imprimación protectora monocomponente formulada en base a una dispersión sintética modificada de base acuosa. Endurecimiento superficial para pavimentos poco firmes: remolinados... Protección antiabrasiva y antipolvo en pavimentos industriales. Imprimación antihumedad y endurecedora para piedra natural, mares, enlucidos a base de yeso, placas de cartón-yeso, placas de yeso con fibras, así como fibrocemento, aglomerado de madera, hormigón celular, hormigón normal, revoques a base de yeso y cal y muros de fábrica. Protección previa a la colocación de cerámica y moquetas. Imprimación para suelos de anhidrita.



POLIURETANOS, EPOXIS Y METACRILATOS

EXTRA-POLI **P**

ACABADO ESMALTE DE POLIURETANO ALIFATICO




Se trata de un esmalte de poliuretano alifático bicomponente de excelente dureza, flexibilidad y elevada resistencia al impacto, a la abrasión, a la luz, a la intemperie y a los productos químicos en general.

Básicamente compuesto de un polioli, aditivos, pigmentos, cargas minerales y disolventes, catalizado con un isocianato alifático.

Es una pintura de elevada adherencia, se aplica sin necesidad de imprimación sobre soportes metálicos tales como el hierro, acero, latón, galvanizado e incluso sobre soportes de pvc.

No aplicar sobre soportes de cerámica, poliestireno, teflón y policarbonato. Sobre aluminio deberá ensayarse previamente la adherencia, pues depende del tratamiento superficial del aluminio.

Aplicable en exteriores e interiores.

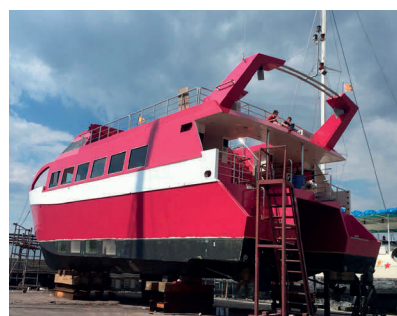

Colores ☒ ☐  Carta Ral



1, 4 y 25 kg

8-10 m²/l

+5° - +35°

PROTEC PU FORJA **L**

ESMALTE FORJA POLIURETANO ALIFÁTICO 2 COMPONENTES



Pintura metálica anticorrosiva de 2 componentes para la protección y decoración de todo tipo de superficies de hierro, proporcionándoles un aspecto metálico natural tipo forja, tanto en exteriores como en interiores. Especialmente adecuado para su aplicación en verjas, barandas, farolas, grúas, postes de electricidad, puentes, etc.

Color ☒ ☐



4 y 16 kg.

10-14 m²/l.

+5° - +35°



PROTEC PU UV **L**

BARNIZ ACABADO BRILLANTE PARA INTERIOR Y EXTERIOR BASE AGUA



Barniz de altas prestaciones formulado a partir de resinas sintéticas uretanadas, en acabado brillante. Alta capacidad de penetración y gran dureza de acabado. Contiene filtros ultravioleta que confieren alta resistencia al sol. Ideal para todo tipo de superficies, tanto el exterior como al interior, incluido parquet.

Color ☐ Consultar colores



4 kg.

10 m²/l.

+5° - +35°



PROTEC EPW **L**

ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO 2 COMPONENTES AL AGUA



Pintura metálica anticorrosiva de 2 componentes para la protección y decoración de todo tipo de superficies de hierro, proporcionándoles un aspecto metálico natural tipo forja, tanto en exteriores como en interiores.



4 y 16 l.

10-44 m²/l. 50 micras (valor aproximado)

+5° - +35°



POLIURETANOS, EPOXIS Y METACRILATOS

SUPER-EPOX P

PINTURA EPOXI PARA PAVIMENTOS



Pintura epoxi para pavimentos de excelente adherencia sobre madera y hormigón. Resistente al agua, agentes químicos y disolventes. Indicada para suelos industriales, aparcamientos, talleres mecánicos, almacenes, mataderos, etc. También apto como acabado en protección anticorrosiva de superficies metálicas. Se pueden lograr acabados antideslizantes añadiendo arena de cuarzo fina o sílice.



Color



Carta Ral



4 y 25 l.



5 a 6 m²/l.




+5° - +35°

IMPRIMAX EPOX D P

IMPRIMACIÓN EPOXI



Ficha técnica

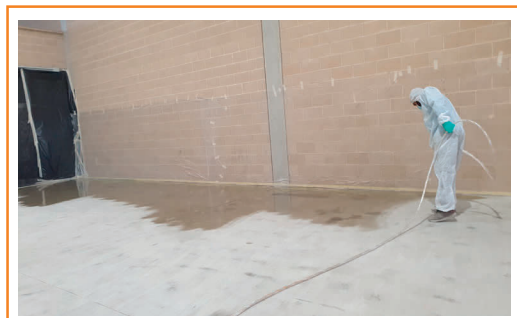

Imprimación epoxi transparente e incolora en base disolvente de dos componentes que fija y endurece el soporte, y puede aplicarse en hormigones con un nivel de humedad máximo del 8%, incrementa la resistencia a la abrasión y al desgaste. Adecuada para el sellado y consolidación de superficies horizontales y verticales interiores y exteriores de hormigón en pavimento, hormigón estructural, paredes, pilares, aparcamientos, puentes, muros, prefabricados, exteriores de depósitos, etc. Ideal como imprimación para acabados epoxi, poliuretano y morteros epoxi.



4 l.



5 a 6 m²/l.



+5° - +35°

SUPER EPOX W L

RECUBRIMIENTO EPOXI AL AGUA



Es un recubrimiento satinado para suelos y paredes, basado en resinas epoxis en base acuosa. Se compone de una base que es una pintura pigmentada basada en una amina al agua que se cataliza con un epoxi sin disolvente 100% sólidos. Su uso está recomendado en suelos industriales, almacenes, garajes, parkings... así mismo, puede ser utilizado en el pintado de pistas deportivas. Su uso está especialmente recomendado para el pintado de paredes en industrias alimentarias, conserveras, bodegas, hospitales, laboratorios e industria farmacéutica.... Cumpliendo la legislación sanitaria actual, y siempre sin contacto directo con alimentos.



Color



4 Y 16 l.



6 m²/l.



+5° - +35°

IMPRIMAX EPW L

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA AL AGUA



Imprimación anticorrosiva al agua diseñada para conseguir una perfecta adherencia y protección sobre la mayoría de sustratos tanto férricos como no férricos. Pintura diseñada para su aplicación sobre hierro, hierro galvanizado, aluminio, acero, cobre, plástico pvc y madera tanto en interior como en exterior. Está dotada de protección anticorrosiva.



Color



4 y 16 l.



8 m²/l.



+5° - +35°

IMPRIMAX SN P

IMPRIMACIÓN EPOXI PROMOTORA DE ADHERENCIA



Imprimación bicomponente, filerizada, a base de resinas epoxídicas y sin disolventes, para aplicar con llana metálica o rasqueta lisa. Puede ser utilizado tal cual o, también adicionado con QUARZO 0,5, tanto para mejorar la adhesión de los sucesivos revestimientos de resina, o bien para realizar enlucidos de regularización. Gracias a su particular formulación, esta caracterizado por una buena capacidad de impregnación del soporte y puede ser aplicado también sobre soleras húmedas.



20 kg (16 kg de A + 4 kg de B).



0,3 a 0,6 Kg/m²



+5° - +35°


IMPRIMACIONES Y COMPLEMENTARIOS

QUITOX ^P

REST. ENERGICO DE METALES DESOXIDANTE Y DESENGRASANTE AUTOACTIVO




Limpiador de óxido que redisuelve suciedades pertenecientes a óxido, herrumbre, grasas, etc. Tiene una gran eficiencia limpiadora, disuelve óxido y grasas sobre superficies de acero, bronce y cobre. Indicado también para la limpieza de porcelana, loza sanitaria, azulejos, cromados, niquelados, etc. Muy indicado en hoteles, hospitales, colegios, instalaciones deportivas, comunidades, ...



Color 

CONVER-OX ^P

CONVERTIDOR DE ÓXIDO

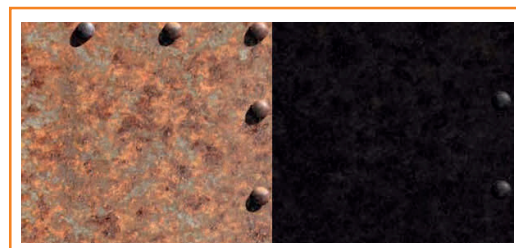

Polímero que mediante reacción química convierte el óxido en protector del hierro sin necesidad de eliminarlo. Neutraliza el proceso de corrosión. Reacciona rápidamente con el óxido del hierro produciendo un pavonado sobre el hierro oxidado y lo transforma en un metalo/orgánico consiguiendo una capa protectora neutra, negruzca, insoluble y estable, la cual está a punto para ser pintada...



Color 

PINTURA INDUSTRIAL


WORBAU ^P

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA DE ALTA CALIDAD

Imprimación sintética anticorrosiva de alta calidad de secado rápido. Idónea para imprimir superficies metálicas oxidadas como estructuras metálicas (rejas, vallas, ...), elementos de calderería, maquinaria, ventiladores, motores, depósitos, etc. cuyas superficies se encuentren atacadas por la oxidación del metal. También es apta para el pretratamiento de superficies oxidadas expuestas a la intemperie, para posteriores capas de acabado.



Color 




WORBAU-2 ^P

IMPRIMACIÓN EPOXI FOSFATO DE ZINC

Imprimación anticorrosiva de dos componentes con resina epoxi con poliamida y fosfato de zinc. Adecuada para proteger el acero en ambientes agresivos aplicable sobre acero galvanizado. Ideal como imprimación para acabados de poliuretano o epoxi bicomponentes.




Color  



REDOX ^P

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA

Es una imprimación sintética anticorrosiva en acabado mate, de acción estabilizadora del proceso de oxidación de toda clase de metales, tales como hierro, acero... Básicamente compuesto por resinas sintéticas, aditivos, pigmentos anticorrosivos, pigmentos colorantes, cargas minerales y disolventes. Además proporciona una película resistente al agua de mar, los aceites, grasas, ácidos y álcalis. Entre sus propiedades más importantes podemos destacar:
Elevado rendimiento.
Secado rápido.



IMPRIMACIONES Y COMPLEMENTARIOS


METRACRIL VIAL L

PINTURA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE TRÁFICO

Pintura formulada a base de resinas acrílicas especiales adecuada para la señalización horizontal de tráfico. Excelente resistencia a la abrasión del tráfico rodado y peatonal así como a los agentes agresivos de la intemperie. Excelente cubrición y rápido secado. Gran adherencia.



Colores 




EPOXI SANITARIA ACS P

EPOXI SIN DISOLVENTES PARA LA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS AGUA POTABLE

Se trata de una imprimación bicomponente, filerizado, a base de resinas epoxídicas y sin de disolventes, para aplicar con llana metálica o rasqueta lisa. Puede ser utilizado tal cual o, también adicionado con QUARZO 0,5, tanto para mejorar la adhesión de los sucesivos revestimientos de resina, o bien para realizar enlucidos de regularización.



Color 



ANTICALÓRICO 400 °C L

ESMALTE ANTICALÓRICO 400°C


Esmalte anticalórico para la decoración y protección de superficies metálicas tales como estufas, cocinas, económicas, etc. que alcancen 400°C de temperatura. Bello acabado mate negro y metálico aluminio. Resistente a temperaturas hasta 400°C



ANTICALÓRICO 650 °C L

ESMALTE ANTICALÓRICO 650°C

Pintura resistente altas temperaturas a base de aluminio-silicona. Aplicada directamente sobre superficies metálicas, sin imprimir, resiste temperaturas de 650 °C




DECAP-SHINT P

DECAPANTE DE BARNICES Y PINTURAS

Decapante para barnices y pinturas en base solvente, en forma de semigel no inflamable, neutro y no corrosivo, para superficies horizontales y verticales. Especialmente indicado para el desincrustado de restos de barniz, laca, esmalte e incluso poliuretanos. No daña las superficies, no decolora ni mancha la madera. Se aplica en madera, metal, mortero, piedra natural y cemento.



Color 



DESCALFF M-GEL P

ENVEJECEDOR DE PIEDRA NATURAL

Es un producto en base a ácidos inorgánicos y agentes emulsionantes, pasivantes y humectantes en solución acuosa que se presenta en forma de gel, con el fin de aumentar el tiempo de contacto del producto con la superficie. Actúa atacando la superficie del soporte a tratar, reaccionando químicamente y muy rápidamente proporcionando un texturizado, con lo que se consigue un acabado estético de envejecido al material. Al abrir el poro al soporte obtenemos superficies ligeramente rugosas similares al ataque que el tiempo y los agentes atmosféricos realizan sobre las piedras naturales expuestas a la intemperie.



Color 



DISOLVENTES P

DISOLVENTE LIMPIEZA
DISOLVENTE WS
DISOLVENTE PU

DISOLVENTE WORBAU 2
DISOLVENTE PRIMERA
DISOLVENTE EPOXI SANITARIO

DISOLVENTE X7
DISOLVENTE STF
DISOLVENTE UNIVERSAL





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Certificación

Concedida a

WELAAN,S.A.

AV EMPORDA, 65-17469-VILAMALLA-GIRONA-ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

**DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PINTURAS
BASE AGUA, BASE DISOLVENTE Y
PRODUCTOS TENSIOACTIVOS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN.**

Número del certificado:	ES128098-1
Aprobación original:	21-03-2007
Auditoría de transición: / Auditoría de certificación/renovación:	23-02-2022
Caducidad de ciclo anterior:	21-03-2022
Certificado en vigor:	22-03-2022
Caducidad del certificado:	21-03-2025

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/1

ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº 04/C-SC004



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47
17469 Vilamallà - GIRONA
Tel. 972 52 51 47 - info@welaan.com
www.welaan.com

**WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BIC
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISE
WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BIC
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISE**