



Welaan

Fabricamos experiencia y futuro

TRATAMIENTO MADERA
PAVIMENTOS DRENANTES

BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOP
SEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST
BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOP
SEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST

Empresa

WELAAN S.A. inició su actividad en los años 80 con el objeto de proveer principalmente el sector de la construcción de aditivos y productos químicos para el desarrollo de sus obras. La combinación de productos de altísima calidad y asistencia técnica continua, se tradujo en un vertiginoso crecimiento de la empresa, alcanzando cuotas muy elevadas en el sector.

Siendo fieles sobretodo en asegurar las máximas garantías de calidad de nuestros productos, y conservando el saber hacer que nos caracteriza.

35 años en el sector químico nos avalan como expertos en impermeabilizaciones, microcemento, pavimentos, tratamientos protectores para madera, compactación de pavimentos drenantes, pinturas de alta calidad...

Todos los productos fabricados en nuestra planta siguen un riguroso control de calidad y trazabilidad. Siguiendo un sistema de funcionamiento de la empresa, desde el aprovisionamiento de materias primas, fabricación, hasta el envasado y entrega al cliente.

Pilares básicos: altísima calidad, comprometidos con el medio ambiente, innovación constante y asistencia personalizada al cliente.

Nuestro principal objetivo es seguir aportando soluciones a los nuevos retos del mercado, adaptándonos a los nuevos tiempos y a cada cliente, sin faltar a nuestra máxima, LA CALIDAD.



HIDROFUGANTES

ECO-HIDRO-SELL


 Color 

HIDROFUGO OLEOREPELENTE ECOLÓGICO

Hidrofugante asiliconico oleorepelente y ecológico para soportes verticales y horizontales aplicable tanto en interior como en exterior. Protege y sella el soporte sin alterar el aspecto visual y natural del mismo. A parte del agua y el aceite es repelente a otros líquidos, tales como: refrescos, lejía, cítricos, cafés, otros.

- Excelente resistencia a las grasas y buen efecto antisuciedad.
- Es un producto totalmente pisable y transitable.



5, 10 y 25 l.

6 a 8 m²/l.

+5° - +35°

Agentes	Tiempo de absorción	
	ECO-HIDRO-SELL asilicónico	Otros productos asilicónicos
Lejía	28 minutos	15 segundos
Coñac	2 horas 23 minutos	55 segundos
Vinagre	6 horas 15 minutos	48 segundos
Cerveza	6 horas 30 minutos	15 segundos
Limón	7 horas	8 minutos
Café	19 horas 15 minutos	4 minutos
Cola	19 horas 45 minutos	47 segundos
Vino	20 horas	25 segundos
Agua	Evaporación	31 segundos
Aceite	> 2 días	3 horas 30 minutos

IMPERSELL HIDROFUGO OLEOREPELENTE PARA SOPORTES MICROPOROSOS


 Color  Posibilidad de pigmentar

Es un impermeabilizante líquido, incoloro y asilicónico, que impregna la subcapa del soporte formándose una membrana hidrorrepelente transparente sin residuos de película en superficie.

No sólo forma una membrana repelente al agua, sino a otros tipos de líquidos como el aceite, grasas... Tiene un efecto anti-adherente y evita la salinización. No modifica la permeabilidad de los gases de los soportes ni su aspecto y es estable a los UV. Protege a las superficies contra la proliferación de hongos.



5 y 25 l.

6-8 m²/l.

+5° - +35°

SELL-DOR HIDROFUGANTE IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES VERTICALES


 Color 

Hidrofugante para soportes verticales exteriores en base solvente. Protege las superficies contra la proliferación de hongos y posibles humedades del edificio. Hidrofugante para soportes verticales (paredes) exteriores en base solvente. Aplicable sobre muros o fachadas de obra vista, piedra natural,...



5 y 25 l.


4 a 6 m²/l.

+5° - +35°

LASURES, BARNICES, ACEITES Y OTROS

WELAAN LASUR P

TRATAMIENTO PROTECTOR DE MADERA A PORO ABIERTO

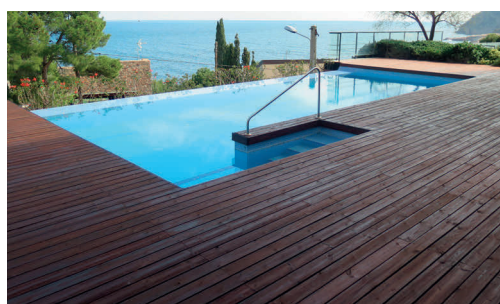

El LASUR no es un barniz sino un impregnante para el tratamiento protector de la madera a poro abierto, que facilita una buena resistencia al envejecimiento y amarilleo de la madera. Formado a base de resinas sintéticas, disolventes y pigmentos transparentes (respetan la veta de la misma), aditivos conservantes (fungicidas e insecticidas) y filtros contra los rayos UV o radiación IR. De aplicación tanto en interior como en exterior. Acabados Tekka, Roble Oscuro o Claro, Palisandro, Pino, Caoba, Ébano, Nogal Claro y Oscuro, Rojizo o Verde Pino, entre muchos más.



Color Carta colores LASUR

4 l. 6 a 8 m² l. +5° - +35°

ARGOIL P

ACEITE PROTECTOR MONOCAPA PARA MADERA



Es un impregnante para la madera a base de una combinación de aceite y el acelerador, pigmentos transparentes que respetan la veta, aditivos conservantes de la madera (fungicidas e insecticidas) y filtros contra los rayos UV. Adecuado para toda clase de madera virgen (sin tratamiento previo) empleadas en construcción y carpintería, como: tarimas, bancos, pérgolas, verjas y mobiliario urbano como: puertas, ventanas, barandillas



Color

5 y 25 l. 20m-45 m²/l. +5° - +35°

BARNIGRAS P

BARNIZ GRASO



Es un barniz graso monocomponente, de un gran poder cubriente y de una gran transparencia. or su composición, es un barniz indicado especialmente para el barnizado de superficies exteriores. Si éstas ya hubieran sido barnizadas, bastará un decapado mecánico del barniz anteriormente aplicado.



Color

1 y 2 l. 10-15 m²/l. +5° - +35°

LASURES, BARNICES, ACEITES Y OTROS


BARNIPUR ^P

BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE




Color ☐

Es un barniz de poliuretano aromático monocomponente en base disolvente de alto contenido en sólidos para interiores, que seca con la humedad ambiente. Una vez seco se obtiene un film transparente, duro y de alto brillo, con excelente resistencias químicas y a la abrasión. Dadas sus características de dureza y elasticidad, tiene gran resistencia en los ambientes más agresivos al desgaste, a la abrasión, rozamientos continuos, etc.




MAXI-PROTEC ^P

TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE LA MADERA A PORO ABIERTO

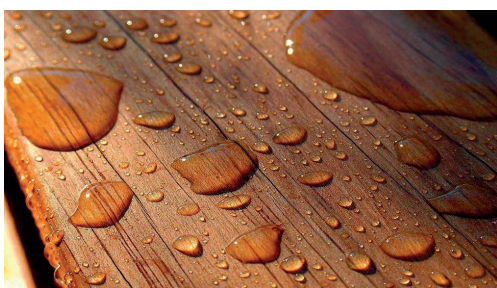

Color ☐

Acabado para la madera a poro abierto para exterior repelente al agua (hidrófugo) que conserva y protege la madera contra hongos cromógenos y xilófagos e insectos, y la protege especialmente de los rayos UV del sol. Protege sin formar película. Apto para tarimas, bancos, pérgolas, verjas, mobiliario de jardín, mobiliario urbano, puertas, ventanas, barandillas, mesas, sillas, ... Es un líquido transparente.




WELAAN NOL FONDO ^P

FONDO PROTECTOR DE LA MADERA A PORO ABIERTO



Color ☒

Es un tratamiento de fondo impregnante para la madera a base de resinas sintéticas, disolventes y aditivos conservantes de la madera (fungicidas e insecticidas). Se trata de un producto a poro abierto o lo que es lo mismo, protege sin formar película. Una ventaja frente a la aplicación de productos filmógenos a poro cerrado, pues la capa de barniz se degrada fácilmente en poco tiempo en el momento en que el agua libre (en forma de vapor de agua) del interior de la madera pretende liberarse, al calentarse por efecto de la radiación solar.




WELADSIM Palisandro ^P

ACABADO ESMALTE SINTÉTICO



Color ☒

Producto para el tratamiento a poro cerrado de la madera. La finalidad es conseguir un acabado, tanto de protección como decorativo, dentro del equipamiento urbano y en cualquier espacio exterior. Disponible en color: Palisandro, Teka, Rojizo y Nogal.



LASURES, BARNICES, ACEITES Y OTROS

RESIWOOD ^P

RESINA EPOXI TRANSPARENTE PARA MESAS



Resina epoxídica de dos componentes para aplicaciones decorativas o técnicas para la fabricación de mesas, mobiliario de diseño y objetos. Alta transparencia y propiedades ópticas si apenas contracción.



5 y 25 kg.




1,2 kg/m²/mm



+5° - +35°

BARNIPUR MARINE ^L

BARNIZ ALQUÍDICO URETANADO DE SECADO RÁPIDO

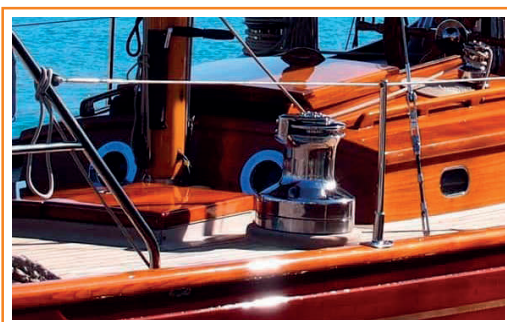

Barniz alquídico uretanado de secado rápido y elevada calidad. Contiene filtros ultravioletas. Barnizado de madera en interiores y exteriores en ambientes de elevada agresividad, especialmente zonas costeras o con fuerte contaminación urbana.



Color ☒



4 l.



20 m²/l.



+5° - +35°

ACEITE DE TEKA ^L

SELLADOR INCOLORO A BASE DE ACEITES VEGETALES



Sellador en base disolvente, incoloro, formulado con aceite natural de teca, aceites especiales y resinas alquídicas, con buenas propiedades de penetración en la madera y alta resistencia a la intemperie y al alcohol. Sellador especialmente diseñado como tratamiento enriquecedor y protector de maderas nobles, tropicales y exóticas, expuestas a condiciones climáticas adversas como mobiliarios de jardín, celosías de madera, etc.



Color ☒



30 kg.



6 m²/kg



+5° - +35°

DECAP-SHINT ^P

DECAPANTE DE BARNICES Y PINTURAS



Decapante para barnices y pinturas en base solvente, en forma de semigel no inflamable, neutro y no corrosivo, para superficies horizontales y verticales. Especialmente indicado para el desincrustado de restos de barniz, laca, esmalte e incluso poliuretanos. No daña las superficies, no decolora ni mancha la madera. Se aplica en madera, metal, mortero, piedra natural y cemento.



5 y 25 l.



2 a 3 m²/l.



+5° - +35°



Color ☒

LASURES, BARNICES, ACEITES Y OTROS

BIO-PROTEC P

FUNGICIDA PROTECTOR DE LA MADERA

Producto protector de la madera en base disolvente (hidrocarburo alifático) que contiene dos tipos de compuestos activos.

Insecticida (permetrina).

Fungicida (compuesto orgánico con núcleo de isotiazolinona).

La madera tratada queda protegida frente a los ataques de los agentes biológicos que la destruyen, ya sean hongos o insectos.



5, 10 y 25 l.



4 a 6 m²/l.



+5° - +35°



RIPTER P

IMPREGNACIÓN SINTÉTICA



Potente insecticida: garantía de eficacia al 100% frente a termitas, impregnación sintética de secado aire, en base disolvente, suministrada lista para su uso. Presenta elevada actividad insecticida y fungicida con efecto residual prolongado.

La madera tratada conserva su aspecto natural y puede ser repintada con lasures, barnices sintéticos o poliuretano.

Se puede utilizar como tratamiento preventivo y también como tratamiento exterminante de termitas, carcomas y hongos, aunque, obviamente el daño o coloración causados a la madera por éstos no desaparecerán.



5, 10 y 25 l.



4 a 6 m²/l.




+5° - +35°



Color ☐

BODEN-GLANZ P

BARNIZ CERA ANTIDESLIZANTE PARA EL ABRILLANTADO DE SUELOS

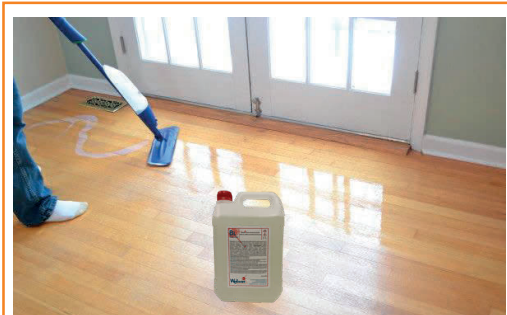

Es un producto cuyo alto contenido en ceras especiales le confieren una dureza superficial extraordinaria.

Por su composición poli-molecular, reacciona en su superficie cubriendo los poros del pavimento en profundidad.

El resultado que se consigue es un acabado brillante y duradero.



5, 10 y 25 l.



4 a 5 m² kg.



+5° - +35°



Color ☒

SKAY-MADERS P

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR

Es una cuidada mezcla de ceras naturales y aditivos especiales en base agua, para la limpieza y abrillantado de muebles. Da cuerpo, lustre y enriquece el soporte. Se trata de un producto exento de disolventes y siliconas.



Ficha técnica



TRAIK P

RESTAUDADOR PARA MADERA

Desengrasante concentrado que permite renovar y desengrasar superficies de madera.

Es un poderoso limpiador y aclarador que restaura el color natural de la madera exterior grisácea, sin dañar las fibras de la madera. TRAIK elimina la suciedad, a la vez que recupera la apariencia viva y brillante de las superficies al exterior.



1, 5, 10 y 25 l.



4 a 6 m²/l.




5, 10 y 25 l.

RESINAS DE COMPACTACIÓN Y PULVERIZACIÓN

RESISOL PAV 

RESINA PARA PAVIMENTOS DE JARDÍN

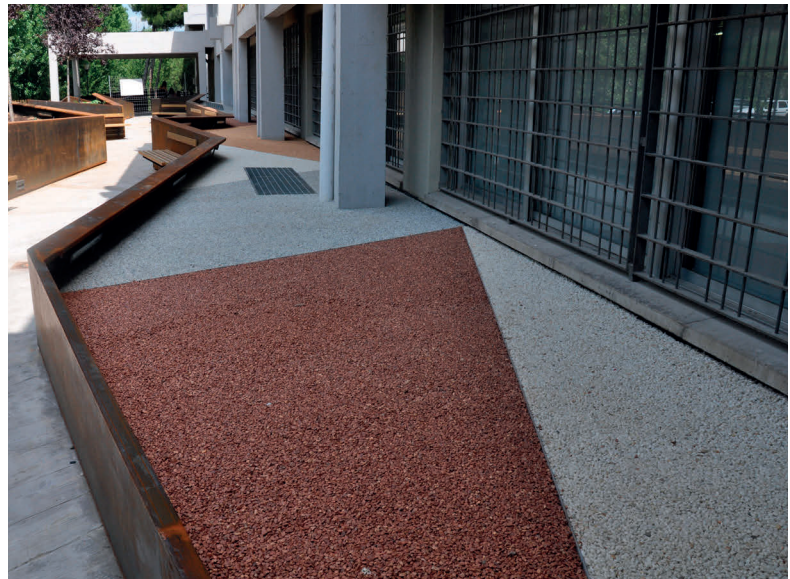

Producto monocomponente de acabado mate, compuesto básicamente de una resina sintética en dispersión acuosa, agentes mateantes y aditivos seleccionados.

De elevada resistencia al exterior y no amarillea. Importante en áridos blancos o de colores claros (amarilleo fácilmente perceptible). Prácticamente no altera el aspecto natural del árido al que aglomera.

No aporta rigidez al pavimento en contraposición a otros productos del mercado, muy importante en alcorques, cuando a causa de los choques térmicos el pavimento existente se suele levantar y romper.



Color 



4,2 Y 23 kg.



Según protocolo




+5° - +35°

PAVIMENTOS DRENANTES

RESINAS DE COMPACTACIÓN Y PULVERIZACIÓN

RESISOL PAV CAUCHO P

AGLUTINANTE PARA PAVIMENTOS DE CAUCHO

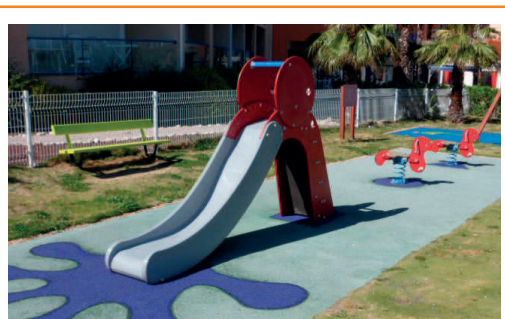

Especialmente fabricada y diseñada para aglomerar caucho EPDM, caucho TPV o caucho SBR (proveniente del reciclado de neumáticos) en la confección de parques infantiles. Proporciona un acabado decorativo, funcional y de agradable pisada, proporciona un efecto muelle, al tránsito peatonal. Es un producto estable a la intemperie, aunque por efecto de los rayos solares amarillea.



5, 10 y 25 l.



Según protocolo



+5° - +35°



Color ☐

RESISOL PAV ERV P

RESINA PARA AGLOMERACIÓN DE ÁRIDO VOLCÁNICO



Se trata de un producto monocomponente de acabado mate, compuesto básicamente de una resina sintética en dispersión, agentes mateantes (que eliminan los antiestéticos brillos) y aditivos seleccionados. Por ello no altera prácticamente el aspecto de la piedra. Especialmente fabricada y diseñada para mezclar árido volcánico.



5 y 25 kg



Según protocolo



+5° - +35°



Color ☐

RESISOL PAV PULV-W P

RESINA PARA PAVIMENTOS DE JARDÍN DE APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN



Se trata de un producto monocomponente de acabado mate, compuesto básicamente de una resina sintética en dispersión, agentes mateantes (que eliminan los antiestéticos brillos) y aditivos seleccionados. Por ello no altera prácticamente el aspecto de la piedra. Especialmente fabricado y diseñado para pulverizar diluido en agua sobre los diferentes tipos de áridos utilizados en jardinería, para la construcción de pavimentos de jardín. Proporciona un acabado decorativo y funcional. Se puede elegir el árido en función de la ubicación y del gusto del cliente.



5, 10 y 25 l.



Según protocolo




+5° - +35°



Color ☐

RESISOL-PAV SAULÓ P

RESINA PARA AGLOMERAR SAULÓ/ZAHORRA

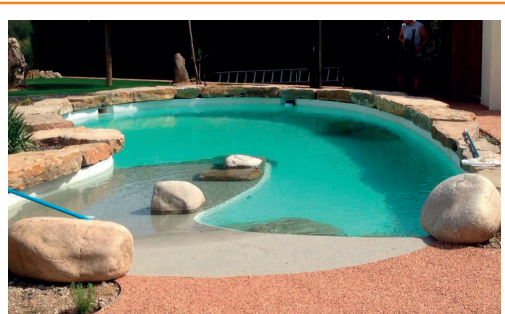

Producto monocomponente de acabado mate, compuesto básicamente de una resina sintética en dispersión acuosa, agentes mateantes y aditivos seleccionados. Especialmente fabricada y diseñada para mezclar y aglomerar zahorra sauló para la fijación de pavimentos de jardín. Proporciona un acabado compacto y funcional. Su principal aplicación viene dada para la fijación de zahorra en pavimentos de jardín y zonas decorativas.



5, 10 y 25 l.



Según protocolo



+5° - +35°



Color ☐



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Certificación

Concedida a

WELAAN,S.A.

AV EMPORDA, 65-17469-VILAMALLA-GIRONA-ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

**DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PINTURAS
BASE AGUA, BASE DISOLVENTE Y
PRODUCTOS TENSIOACTIVOS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN.**

Número del certificado:	ES128098-1
Aprobación original:	21-03-2007
Auditoría de transición: / Auditoría de certificación/renovación:	23-02-2022
Caducidad de ciclo anterior:	21-03-2022
Certificado en vigor:	22-03-2022
Caducidad del certificado:	21-03-2025

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/1

ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº 04/C-SC004



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47
17469 Vilamallà - GIRONA
Tel. 972 52 51 47 - info@welaan.com
www.welaan.com

**WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BIC
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISE
WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BIC
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISE**