




CATEGORÍA:
Construcción



Visita nuestro
Catálogo completo

COOL TERM COAT

Es un revestimiento especial monocomponente precisamente estudiado para aumentar la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos y para la protección de las membranas betún polímero. También se puede aplicar sobre yesos, superficies de fibra de cemento, superficies de madera y metal, azulejos y baldosas. Está indicado para la protección de las membranas de polímero de alquitrán lijadas, autoprotegidas con pizarra o con o sin tejido en polipropileno. Los especiales copolímeros utilizados le confieren a COOL TERM COAT resistencia al envejecimiento, a los rayos ultravioletas, a la agresión de los agentes químicos y físicos.



25 kg



1,5 kg/m² /capa (2 capas)
+5° - +35°




45°C



70°C

La particular terminación blanca reflectante, además de alargar la duración de los mantos, reduce la temperatura externa e internas del edificio, con un consistente ahorro en términos de consumo energético. Además el alto poder emisor, favorece la disipación del calor acumulado en las horas nocturnas. Aumenta la eficiencia de los paneles fotovoltaicos y da óptimos resultados en la protección de los agentes atmosféricos y de la radiación solar de los mantos betún polímero.

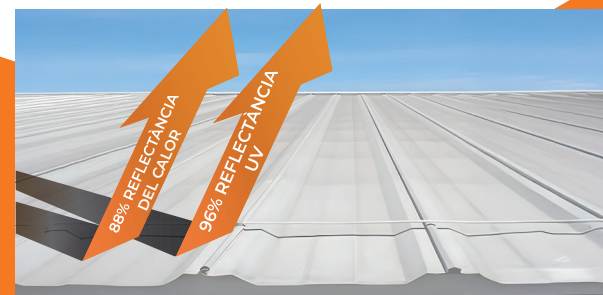

Construcción

Construcción



Polígono Pont del Príncep - Av. Empordà, 47.
17469 - VILAMALLA (GIRONA)
+34 972 52 51 47
info@welaan.com
www.welaan.com




ECO-HIDRO-SELL

Hidrofugante acilicónico oleorepelente y ecológico para soportes verticales y horizontales aplicable tanto en interior como en exterior. Protege y sella el soporte sin alterar el aspecto visual y natural del mismo. A parte del agua y el aceite es repelente a otros líquidos, tales como: refrescos, lejía, cítricos, cafés, otros. Excelente resistencia a las grasas y buen efecto antisuciedad. Es un producto totalmente pisable y transitable.




SELL-DOR

Hidrofugante para soportes verticales exteriores en base solvente. Protege las superficies contra la proliferación de hongos y posibles humedades del edificio. Hidrofugante para soportes verticales (paredes) exteriores en base solvente. Aplicable sobre muros o fachadas de obra vista, piedra natural.



IMPERSELL PLUS

Es un impermeabilizante líquido, incoloro y acilicónico, que impregna la subcapa del soporte formándose una membrana hidrorrepelente transparente sin residuos de película en superficie. No sólo forma una membrana repelente al agua, sino a otros tipos de líquidos como el aceite, grasas... Tiene un efecto anti-adherente y evita la salinización. No modifica la permeabilidad de los gases de los soportes ni su aspecto y es estable a los UV. Protege a las superficies contra la proliferación de hongos.



PROT-CAL HW

Imprimación protectora monocomponente en base acuosa con aditivo hidrofugante. Sin disolventes, no produce olores ni riesgos de inflamación, ideal para espacios poco ventilados. Mejora la resistencia a la abrasión, facilita la limpieza y la eliminación de papeles decorativos. Apta para exteriores, repele el agua con efecto perlado, se evapora sin penetrar y no admite repintado.





PROT-CAL W

Imprimación protectora monocomponente en base acuosa, ideal para endurecer pavimentos poco firmes y brindar protección antiabrasiva y antipolvo en superficies industriales. Actúa como antihumedad y endurecedor en piedra natural, yeso, fibrocemento, madera, hormigón y revoques. También se usa como preparación previa para la colocación de cerámica, moquetas y suelos de anhidrita.




PROT-CAL S

Es una imprimación protectora monocomponente formulada en base a una dispersión sintética modificada de base solvente, especialmente diseñada para superficies poco porosas y que, por ello, requieran mayor penetrabilidad del producto en el soporte. Su grado de penetración del producto sobre el soporte es ostensiblemente mayor al del PROT-CAL W.




REMVI PU

Es un aditivo de puente de unión entre mortero/hormigón nuevo y mortero/hormigón viejo. Seca formando una película altamente elástica, muy pegajosa y resistente a la alcalinidad. Producto adecuado como puente de unión sobre pinturas plásticas, impermeabilizantes, al silicato, gotelés... (recubrimientos filmógenos de poro cerrado no vitificados).



REMVI P2B

Es una dispersión acuosa de un copolímero vinil-acrílico. Con un contenido en sólidos de aproximadamente del 50%. Este producto no contiene halógenos ni otros componentes agresivos. Se trata de un producto destinado a promover la adhesión de morteros nuevos sobre mezclas cementosas antiguas. Además es perfectamente compatible con cemento, como aditivo en masa.




TAK-LAAN 50

Imprimación de adherencia, a base de dispersión acuosa copolímero a base de ésteres del ácido acrílico, previa aplicación de todo tipo de morteros cementosos, hormigones y yesos.





WALKEN-LAST

Es un impermeabilizante para revestir cubiertas, básicamente compuesto por un copolímero acrílico en dispersión, aditivos, pigmentos y cargas minerales, cuya absoluta impermeabilidad hace una barrera resistente al agua. Su aplicación garantiza una resolución absoluta en el tratamiento de humedades y filtraciones de agua en superficies pisables pero no transitables. Entre sus propiedades más importantes podemos destacar: **Gran elasticidad, por lo que se contrae y retrae, aunque el soporte sufra dilataciones sin agrietarse. Gran longevidad y estanqueidad permanente. De muy sencilla aplicación.**



WALKEN TOP 55

Es un impermeabilizante elástico para revestir cubiertas, básicamente compuesto por un copolímero acrílico en dispersión, aditivos, pigmentos y cargas minerales. Creando al secar un film impermeable, por ello supone una barrera resistente al agua. Producto de muy sencilla aplicación.



DESCALFF P

Desincrustante de obra, eflorescencias y salitre con pasivante para soportes férricos. Producto acuoso a base de ácidos inorgánicos, agentes emulsionantes y un agente pasivante, diseñado específicamente para eliminar manchas inorgánicas como eflorescencias, salitre y residuos de cemento, mortero y hormigón, especialmente en interiores donde hay presencia de materiales férricos. Su fórmula permite impregnar y penetrar fácilmente en las costras.

